


PA66'da yapılan kablo bağları, Halojensiz. 2,4x75'ten 9x914 mm'ye kadar 13 boyutta mevcuttur. Seriyi tamamlamak için şunlar da mevcuttur: ağır hizmet tipi kablo bağları, yeniden açılabilir kablo bağları, halkalı kablo bağları ve plakalı kablo bağları.

Renk	Renksiz	Boyutlar LxH (mm)	3.6x292
Malzeme	Poliamit 66	Çekme gerilimi (daN)	18
Terminal tutma kapasitesi	7-75 mm	Akkor Tel Deneyi:	650 °C
Tip	Standart	Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir
Elektrokod	3640	Standart	EN 62775
Dumandan aşınma	< 5%	Aleve karşı dayanıklılık UL 94 ile uyumlu	V2
Oksijen limiti endeksi	27%	Kurulum sıcaklığı	-5 +60 °C
Hizmet sıcaklığı aralığı	-40 °C +80 °C (maks. 135 °C)		

### DIMENSIONAL

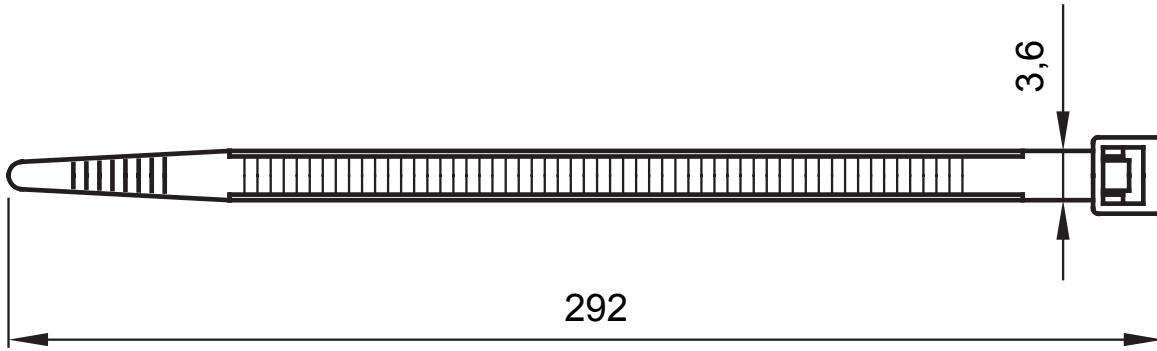

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**HF**

HALOGEN FREE

EN 60754-2 uyarınca  
halojen Free dir

### STANDARDS/APPROVALS



**CE**