




PA66'da yapılan kablo bağları, Halojensiz. 2,4x75'ten 9x914 mm'ye kadar 13 boyutta mevcuttur. Seriyi tamamlamak için şunlar da mevcuttur: ağır hizmet tipi kablo bağları, yeniden açılabilir kablo bağları, halkalı kablo bağları ve plakalı kablo bağları.

Renk	Siyah	Boyutlar LxH (mm)	2,4x75
Malzeme	Poliamit 66 karbonatlı	Çekme gerilimi (daN)	8
Terminal tutma kapasitesi	2-13 mm	Akkor Tel Deneyi:	650 °C
Tip	Ağır iş	Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir
Elektrokod	3640	Standart	EN 62775
Dumandan aşınma	< 5%	Aleve karşı dayanıklılık UL 94 ile uyumlu	V2
Oksijen limiti endeksi	29%	Kurulum sıcaklığı	-5 +60 °C
Hizmet sıcaklığı aralığı	-40 °C +80 °C (maks. 135 °C)		

DIMENSIONAL

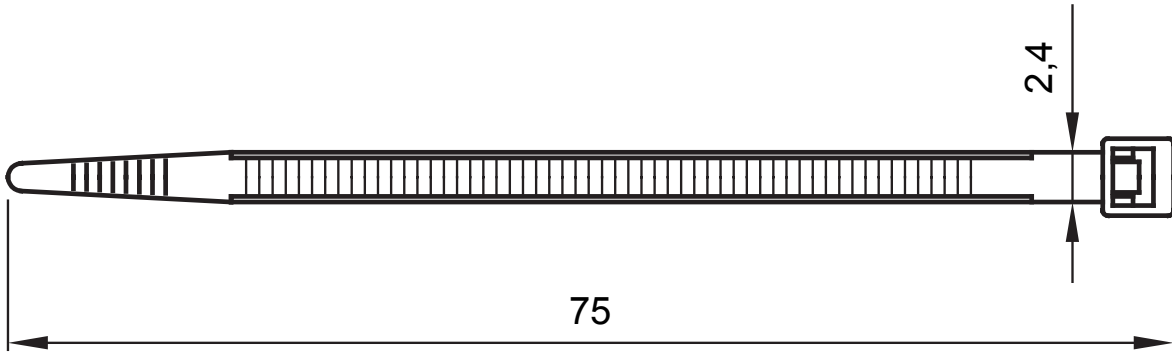

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF
HALOGEN FREE

EN 60754-2 uyarınca
halojen Free dir

STANDARDS/APPROVALS



CE