


PA66'da yapılan kablo bağları, Halojensiz. 2,4x75'ten 9x914 mm'ye kadar 13 boyutta mevcuttur. Seriyi tamamlamak için şunlar da mevcuttur: ağır hizmet tipi kablo bağları, yeniden açılabilir kablo bağları, halkalı kablo bağları ve plakalı kablo bağları.

Renk	Renksiz	Boyutlar LxH (mm)	4.2x219
Delik boyutları (mm)	4.8	Malzeme	Poliamid 66
Çekme gerilimi (daN)	22	Terminal tutma kapasitesi	4-47 mm
Akkor Tel Deneyi:	650 °C	Tip	Delikli
Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir	Elektrokod	3640
Standart	EN 62775	Dumandan aşınma	< 5%
Aleve karşı dayanıklılık UL 94 ile uyumlu	V2	Kurulum sıcaklığı	-5 +60 °C
Hizmet sıcaklığı aralığı	-40 °C +80 °C (maks. 135 °C)		

DIMENSIONAL

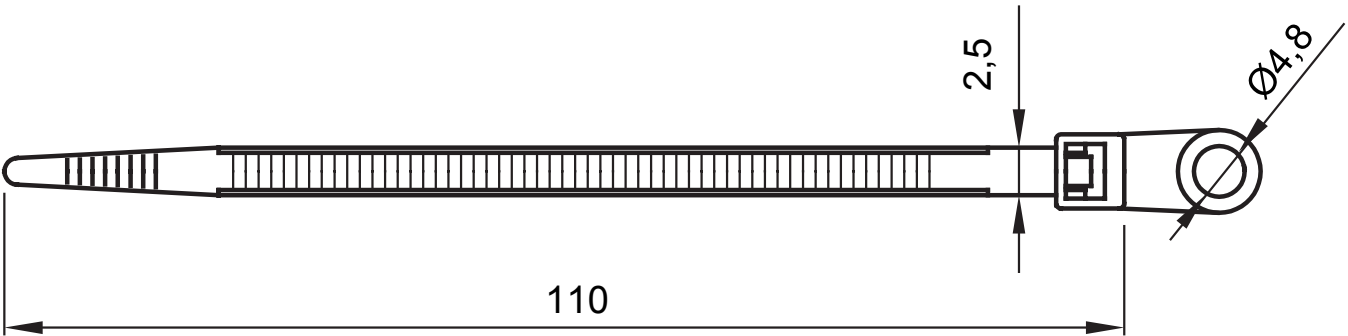

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

EN 60754-2 uyarınca
halojen Free dir

STANDARDS/APPROVALS

CE