



Polyester toz boyalı EN AB 46100 döküm alüminyumdan yapılmış endüstriyel LED aydınlatma armatürü. Doğru aydınlatma, farklı lens versiyonlarından oluşan ve 4 mm'lik ekstra şeffaf temperli camla kapatılmış bir optik sistem tarafından sağlanır. Silikon contalar, Goretex solunum ve yağışma önleyici cihaz, 1,5 mm² kablolar için su geçirmez konektör ve paslanmaz çelik dış vidalar. Doğrudan döküm alüminyumdan yapılmış bir halka sayesinde entegre süspansiyon sabitleme sistemi. Döküm alüminyum yapı, özel termal boyutlandırma testleri sayesinde hem Ta25° hem de Ta50°'de optimum performans koşullarını garanti eder. ESALITE içindeki doğru ısı dağılımı, yüksek kaliteli ve kantitatif performanslar sunan çok düşük bakır içeriğine sahip özel pasif soğutucu ile garanti edilir.

GENEL BİLGİLER		OPTİK VE AYDINLATICI ÖZELLİKLER	
Bağlam armatür	Sanayi, Lojistik, Dış Cephe, Spor Orta ve yüksek lümen gücüne sahip LED armatür	Optik	Elips
panoları	İç / Dış	Birleştirilmiş Parlama Derecelendirmesi	UGR ≤ 28
Benzersiz dijital kod (Datamatrix)	Veri matrisi	Lümen çıkışı (lm)	20600
Renk	Gri RAL 9006	Efficacy (lm/W)	98
Işık kaynağı tipi	LED	Renk Sıcaklık	3000 K
Sistem gücü	210 W	Colour Rendering Index	CRI>80
LED Ömrü	L90B10 (Tq 25°) 100000 sa; L90B10 (Tq 50°) 55000 saat	Standart Sapma Renk Eşleştirme	SDCM = 3
Ağırlık (kg)	13.7	Fotobiyolojik Risk Sınıfı	-
Garanti	5 yıl	Standart	EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778; IEC62471
Depolama sıcaklığı	-25°C & böl; +70°C / HR %10 & böl; %85	ELETRİK VE AYDINLATMA ÖZELLİKLERİ	
Çalışma sıcaklığı	-25°C + +50°C	besleme voltaj	220-240 V
MATERYALLER		Nominal frekans (Hz)	50/60 Hz
Gövde	Alüminyum pres döküm	sürücü	Dahil
Ekran tipi	Düz temperli cam 4mm	Sürücü arıza oranı	F10 = 100.000h Tq25°C/50.000h Tq40°C
Optik	PMMA merceği	aşırı gerilim koruması	DM 6KV / CM 8KV
Conta	CNC dolgu macunu	Kontrol sistemi	DALI
Kilitleme Kancası	-	KURULUM VE BAKIM	-
Dış vida	Paslanmaz çelik	Mounting and installation	Braket
Renk	Polyester toz kaplı	Eğim	Kademeli sabitleme braketini ile Su geçirmez konektör ile
STANDARTLAR VE ONAYLAR		için	-
Sınıflandırma	-	Işık kaynağı değiştirilebilirliği	değiştirilemez
Yüzey sıcaklığı azaltılmış cihaz	-	Kontrol tertibatı değiştirilebilirliği	Profesyonel olarak
DIN 18032-3 belgesi	Müsait değil	Sürücü Kutusu	Yerleşik
IPEA	-	Rüzgara maruz maksimum yüzey	0,20 m ²
Yalıtım sınıfı	I		-
IP derecesi	IP66		-
Direnç dayanıklı	IK08		-
Akkor Tel Deneyi:	-		-

DIMENSIONAL

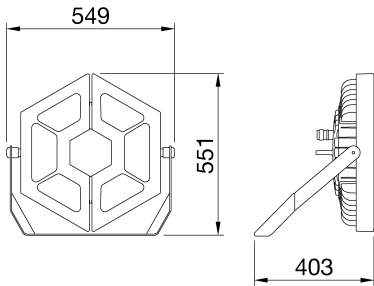

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66

IK
IK08

GWT
-



Product Data Sheet
GWS6455GD30K

ESALITE FL

STANDARDS/APPROVALS

