



Polyester toz boyalı EN AB 46100 döküm alüminyumdan yapılmış endüstriyel LED aydınlatma armatürü. Doğru aydınlatma, farklı lens versiyonlarından oluşan bir optik sistem tarafından sağlanır. Silikon contalar, Goretex'te solunum ve yoğuşma önleyici cihaz, 1,5 mm<sup>2</sup> kablolar için su geçirmez konektör ve paslanmaz çelik dış vidalar. Doğrudan döküm alüminyumdan yapılmış bir halka sayesinde entegre süspansiyon sabitleme sistemi. Döküm alüminyum yapı, özel termal boyutlandırma testleri sayesinde hem @ Ta25 ° hem de @ Ta50 ° 'de optimum performans koşullarını garanti eder. ESALITE içindeki doğru ısı dağılımı, yüksek kaliteli ve kantitatif performanslar sunan çok düşük bakır içeriğine sahip özel pasif soğutucu ile garanti edilir.


#### GENEL BİLGİLER

Bağlam	Lojistik ve endüstriyel üretim aydınlatması
armatür panoları	LED Endüstriyel Reflektör
Benzersiz dijital kod (Datamatrix)	Veri matrisi
Renk	Gri RAL 9006
Işık kaynağı tipi	LED
Sistem gücü	112 W
LED Ömrü	L90B10 (Tq 25°) 100000 sa; L90B10 (Tq 50°) 55000 saat
Ağırlık (kg)	7.5
Garanti	5 yıl
Depolama sıcaklığı	-25°C &böl; +70°C / HR %10 &böl; %85
Çalışma sıcaklığı	-25°C + +50°C
<b>MATERYALLER</b>	
Gövde	Alüminyum pres döküm
Ekran tipi	Yüksek şeffaflık PMMA
Optik	PMMA merceği
Conta	Silikon
Kilitleme Kancası	-
Dış vida	Paslanmaz çelik
Renk	Polyester toz kaplı
<b>STANDARTLAR VE ONAYLAR</b>	
Sınıflandırma	-
Yüzey sıcaklığı azaltılmış cihaz	-
DIN 18032-3 belgesi	Müsait değil
IPEA	-
Yalıtım sınıfı	I
IP derecesi	IP65
Direnç dayanıklı	IK07
Akkor Tel Deneyi:	650 °C


#### OPTİK VE AYDINLATICI ÖZELLİKLER

Optik	Dar 30°
Birleştirilmiş Parlama Derecelendirmesi	UGR ≤ 25
Lümen çıkışı (lm)	11800
Efficacy (lm/W)	105
Renk Sıcaklık	3000 K
Colour Rendering Index	CRI>80
Standart Sapma Renk Eşleştirme	SDCM = 3
Fotobiyolojik Risk Sınıfı	RG0
Standart	EN60598-1; IEC 62778; IEC62471
<b>ELETRİK VE AYDINLATMA ÖZELLİKLERİ</b>	
besleme voltaj	220-240 V
Nominal frekans (Hz)	50/60 Hz
sürücü	Dahil
Sürücü arıza oranı	F10 = 100.000h Tq25°C/50.000h Tq50°C
aşırı gerilim koruması	DM 6KV / CM 8KV
Kontrol sistemi	DALI
<b>KURULUM VE BAKIM</b>	
Mounting and installation	-
Eğim	Askıya alındı
kablolama	Mümkün değil
için	Su geçirmez konektör ile
Işık kaynağı değiştirilebilirliği	-
Kontrol tertibatı değiştirilebilirliği	değiştirilemez
Sürücü Kutusu	Profesyonel olarak
Rüzgara maruz maksimum yüzey	Yerleşik
	0,12 m <sup>2</sup>
	-
	-
	-
	-

#### DIMENSIONAL

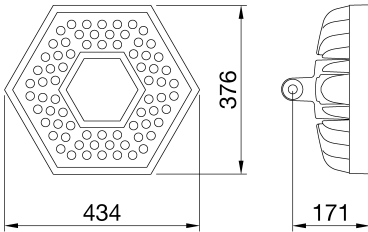

#### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



#### TECHNICAL SYMBOLOGY



0,12 m<sup>2</sup>



IP

IP65

IK

IK07

GWT

650 °C



Product Data Sheet  
**GWS6022GD30K**

ESALITE HB

STANDARDS/APPROVALS

