





Polyester toz boyalı EN AB 46100 döküm alüminyumdan yapılmış endüstriyel LED aydınlatma armatürü. Doğru aydınlatma, farklı lens versiyonlarından oluşan bir optik sistem tarafından sağlanır. Silikon contalar, Goretex'te solunum ve yoğuşma önleyici cihaz, 1,5 mm² kablolar için su geçirmez konektör ve paslanmaz çelik dış vidalar. Doğrudan döküm alüminyumdan yapılmış bir halka sayesinde entegre süspansiyon sabitleme sistemi. Döküm alüminyum yapı, özel termal boyutlandırma testleri sayesinde hem @ Ta25 ° hem de @ Ta50 ° 'de optimum performans koşullarını garanti eder. ESALITE içindeki doğru ısı dağılımı, yüksek kaliteli ve kantitatif performanslar sunan çok düşük bakır içeriğine sahip özel pasif soğutucu ile garanti edilir.

Çeşitleri	5700K soğuk ışık	Ağırlık (kg)	11.2
Optik	Ortaboy 60°	Sistem gücü	210 W
Lümen çıkışı (lm)	24100	Renk sıcaklığı	5700 K (CRI>80)
Nominal flux (lm)	29000	panoları	İç
Direnç dayanıklı	IK07	Çalıştırma sıcaklığı	-30°C + +50 °C
Renk	Gri RAL 9006	Lamba	LED - değiştirilemez
Sürücü tipi	Sürücü Led Dali	LED akım	0.9 A
Seri	Esalite HB - 24K	IP derecesi	IP65
Yalıtım sınıfı	I	Voltaj	220-240 V - 50/60 Hz
Entegre LED'lerin etkinlik sınıfı	A + A++	Garanti	5 yıl
Yaşam süresi L90B10 (Tq 25°)	100000 h	aşırı gerilim direnci	Ortak mod: 8KV; Diferansiyel mod: 6KV
Yaşam süresi L90B10 (Tq 50°)	44000 h	Ekran tipi	Yüksek şeffaflık PMMA
Işık kaynağı tipi	LED	Yüzey sıcaklığı azaltılmış cihaz	-
DIN 18032-3 belgesi	Müsait değil	Elektrokod	2444
Işık kaynağı değiştirilebilirliği	değiştirilemez	Kontrol tertibatı değiştirilebilirliği	Profesyonel olarak

DIMENSIONAL

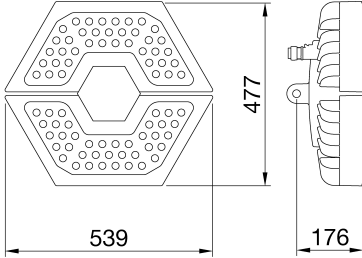

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IK

IK07

IP

IP65



STANDARDS/APPROVALS

