





EN AB 46100'e göre düşük bakır içerikli döküm alüminyumdan, polyester toz kaplamalı, kapak, çerçeve ve direk bağlantısına sahip yüksek güçlü LED sokak lambası. 5° hatve ayarı ile hem direğin üstüne hem de ofset üzerine kurulum için uygundur. Entegre ön kollar açma ve kapama sistemi. Temperlenmiş düz camdan üretilmiş kapak (kalınlık 4 mm). PG13.5 üzerinden kablo girişi. Güvenlik anahtarı. PA6.6+PV'de kablo plakası. Metal çekirdekte Baskılı Devre Kartı (PCB). Metalik PC optik sistemi. 10 kV'a kadar ortak mod aşırı gerilim koruması. 50°C ortam sıcaklığına kadar çalışır, ancak Talimat Kılavuzunda belirttiği gibi besleme akımının düşürülmesiyle.

panoları	Dış	Seri	Road [5]
Tip	Dimedilebilir	IP derecesi	IP66
Direnç dayanıklı	IK08	Yalıtım sınıfı	II
Ayarlanabilir eğim	-20° ÷ +10° yan aksesuarı - -10° ÷ +20° kutup başı	Rüzgara maruz maksimum yüzey	0.15 m ²
Çalıştırma sıcaklığı	-25 +40 °C	Aydınlatılan nesneden minimum uzaklık	1 m
Voltaj	220/240 V - 50/60 Hz - dimedilebilir 1-10 V	Lamba	LED
Sistem gücü	76 W	Güç kaynağı çalışma	Dimedilebilir
Sürücü tipi	Sabit Akım Sürücü Ledi	Optik	H - ULOR: 0%
Renk sıcaklığı	5700 K (CRI>65)	LED akım	1 A
Modül sayısı	2 (2x3 LED)	Nominal flux (lm)	10260
Lümen çıkışı (lm)	7240	LED Life Time (L80B05)	120000 h
Garanti	5 yıl	Ağırlık (kg)	6.6
aşırı gerilim direnci	Ortak ve diferansiyel mod: 10KV	Elektrokod	244C


DIMENSIONAL

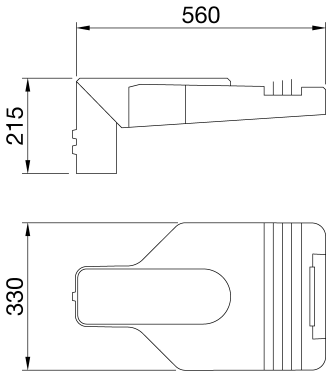

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK08



0.15 m²



1 m



CONSTANT
CURRENT
DRIVER

STANDARDS/APPROVALS

