


Spatium PRO | 2, profesyonel ve yarı profesyonel spor tesislerinin aydınlatılması için uygun, yüksek emisyonlu LES'e (ışık yayılan yüzey) sahip, yüksek güçlü bir LED projektördür. Projektör, oksidasyona karşı maksimum direnç için üç değerlikli işleme grafit gri bir kaplamaya sahiptir ve entegre bir 'kendi kendini temizleyen' ısı dağıtma sistemi ile donatılmıştır. Kazara darbelere karşı korumalı, her biri bir tahliye ve yoğunlaşma önleyici valfe sahip 2 modülden oluşur. Braketler ve optik modüller arasındaki döndürme sistemi, yönün kolay kontrolü için braketten entegre bir gonyometre ve her bir modülün zaman içinde sağlamlığını garanti eden vida ve başsız vida bağlantısı ile kesik konik alüminyum tipindedir. Projektör, 4.000K veya 5.700K renk sıcaklıklarında ve CRI>70, CRI>80 veya CRI>90 (TLCI>80) renk sunumunda mevcuttur. Ayrıca ürün yelpazesi 8° ila 40° arasında 6 tip dairesel optik, 1 simetrik/eliptik optik ve 2 asimetrik optik sunar. TIREx. GEWISS tarafından PMMA HT'deki (yüksek şeffaflık) lenslerle geliştirilen optik sistem, ışık huzmesi üzerinde tam kontrol sağlayarak, yüksek niteliksel ve niceliksel performansla herhangi bir proje tasarımında büyük esneklik sağlar. Güç kaynağı kutusu braketten veya uzaktan kumandaya monte edilebilir ve tek bir kabloyla diferansiyel veya ortak modda 10KV'a kadar dalgalanmalara karşı korunur. Seri, çok karmaşık olsa bile aydınlatma senaryolarının oluşturulmasında en yüksek esnekliği sağlamak için bir DALI2 veya DMX-RDM güç kaynağı gerektirir.

Yalıtım sınıfı	I	IP derecesi	IP66
Direnç dayanıklı	IK08	Voltaj	220-240 V - 50/60 Hz
Çeşitleri	DALI	Tanım	Spatium PRO 2 DALI box driver
Ağırlık (kg)	13	Seri	Spatium PRO 2
panoları	İç / Dış	Modül sayısı	2 milyon
Garanti	5 yıl	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +50 °C
aşırı gerilim direnci	DM 6 kV / CM 10 kV	Sürücü arıza oranı	F10 >100.000h Tq25°C

DIMENSIONAL

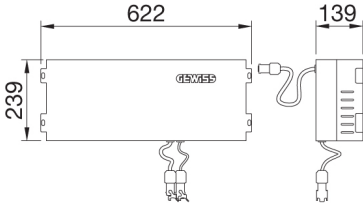

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK08



STANDARDS/APPROVALS

