




I-CON duvar kutuları, uluslararası IEC 61851-1 ed. standardına uygun olarak özel ve yarı kamusal bağlamlara entegrasyon için tasarlanmış ve üzerinde çalışılmış JOINON çözümdür. 3. Zarif ve kompakt bir tasarıma, özel bir "tek elle şarj" işlevine, istasyona entegre kablo ve tutucu konnektörüne alternatif olarak vandalizme karşı dayanıklı bir sokete, IK10 darbe derecesi ile birlikte IP55 koruma derecesine, akıllı yük yönetimine, arka aydınlatmaya ve çeşitli kurulum seçeneklerine sahiptirler: duvara montaj, sıva altı montaj veya zemine montaj.

<b>GİRİŞ</b>	- Soket/Konnektör No. (Tip)	1 (Tip 2 priz, panjurlu)
Klemensler	3 x 10 mm <sup>2</sup> Şarj aktivasyonu	Dinamik yük yönetimi ile ücretsiz erişim
Nominal akım	20 A İnsan arayüzü	RGB Led
Toplam güç	4.6 Kilowatt bağlantı	BLE
<b>ÇIKTI</b>	- <b>MEKANİK GERÇEKLER</b>	-
Nominal voltaj	230 V Mounting and installation	Duvar montajı (destek ile zemin montajı)
Sağlanan akım (maks.)	20 A Renk	Koyu gri
maksimum akım	4.6 Kilowatt Malzeme	Termoplastik (Post-endüstriyel kökenli)
Termal manyetik koruma	Şu anda mevcut değil Dış tedaviler	Hayır
Kaçak akım koruma tipi	Şu anda mevcut değil IP derecesi	IP55
Güç ölçer	Şu anda mevcut değil Direnç dayanıklı	IK10
DC Sızıntı kontrolü	Evet Çalıştırma sıcaklığı	-25 +50 °C
(Otomatik) elektrik korumalarını yeniden başlat	Şu anda mevcut değil özelleştirmeler	Evet (ön)

### DIMENSIONAL

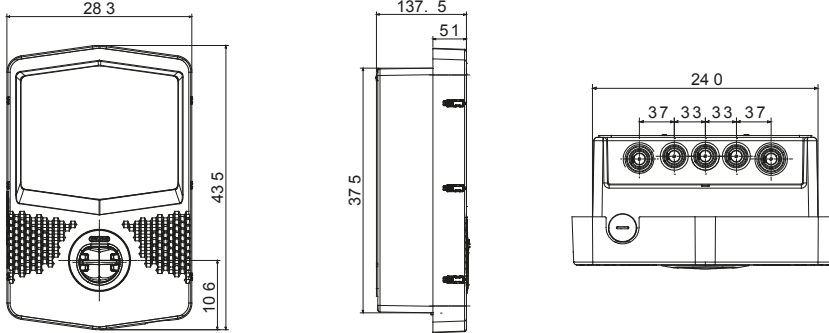

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

**IK**

IP55

IK10

### STANDARDS/APPROVALS

