




I-CON duvar kutuları, uluslararası IEC 61851-1 ed. standardına uygun olarak özel ve yarı kamusal bağlamlara entegrasyon için tasarlanmış ve üzerinde çalışılmış JOINON çözümdür. 3. Zarif ve kompakt bir tasarıma, özel bir "tek elle şarj" işlevine, istasyona entegre kablo ve tutucu konnektörüne alternatif olarak vandalizme karşı dayanıklı bir sokete, IK10 darbe derecesi ile birlikte IP55 koruma derecesine, akıllı yük yönetimine, arka aydınlatmaya ve çeşitli kurulum seçeneklerine sahiptirler: duvara montaj, sıva altı montaj veya zemine montaj.

GİRİŞ		- Soket/Konnektör No. (Tip)		1 (Tip 2 vandalizme dayanıklı, panjurlu)
Klemensler	5 x 10 mm ²	Şarj aktivasyonu		OCPD 1.6J aracılığıyla uzaktan yönetim
Nominal akım	32 A	İnsan arayüzü		LED RGB + kaydırmalı dokunmatik ekran
Toplam güç	22 Kilowatt	bağlantı		LAN
ÇIKTI		- MEKANİK GERÇEKLER		
Nominal voltaj	400 V	Mounting and installation		Duvar montajı (destek ile zemin montajı)
Sağlanan akım (maks.)	32 A	Renk		Koyu gri
maksimum akım	22 Kilowatt	Malzeme		Termoplastik (Post-endüstriyel kökenli)
Termal manyetik koruma	Şu anda mevcut değil	Dış tedaviler		Hayır
Kaçak akım koruma tipi	Şu anda mevcut değil	IP derecesi		IP55
Güç ölçer	Yes (Type MID)	Direnç dayanıklı		IK10
DC Sızıntı kontrolü	Evet	Çalıştırma sıcaklığı		-25 +50 °C
(Otomatik) elektrik korumalarını yeniden başlat	Şu anda mevcut değil	özelleştirmeler		Hayır

DIMENSIONAL

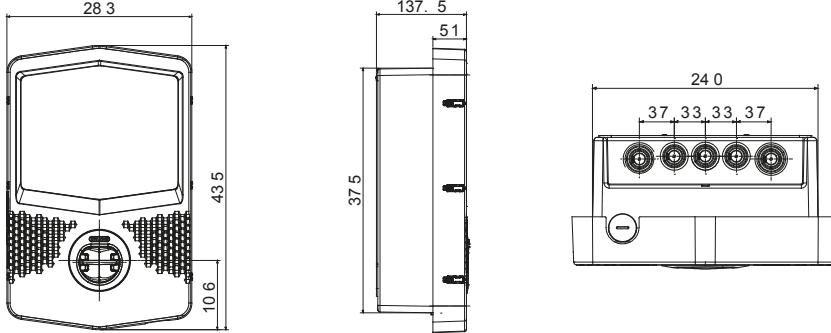

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55

IK10

STANDARDS/APPROVALS

