




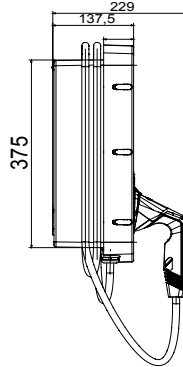

I-CON duvar kutuları, uluslararası IEC 61851-1 ed. standardına uygun olarak özel ve yarı kamusal bağlamlara entegrasyon için tasarlanmış ve üzerinde çalışılmış JOINON çözümdür. 3. Zarif ve kompakt bir tasarıma, özel bir "tek elle şarj" işlevine, istasyona entegre kablo ve tutucu konnektörüne alternatif olarak vandalizme karşı dayanıklı bir sokete, IK10 darbe derecesi ile birlikte IP55 koruma derecesine, akıllı yük yönetimine, arka aydınlatmaya ve çeşitli kurulum seçeneklerine sahiptirler: duvara montaj, sıva altı montaj veya zemine montaj.

<b>GİRİŞ</b>	- Soket/Konnektör No. (Tip)	1 (5 mt. kablo ile Tip 2 konnektör)
Klemensler	5 x 10 mm <sup>2</sup>	Şarj aktivasyonu
Nominal akım	32 A	İnsan arayüzü
Toplam güç	22 Kilowatt	bağlantı
<b>ÇIKTI</b>	-	<b>MEKANİK GERÇEKLER</b>
Nominal voltaj	400 V	Mounting and installation
Sağlanan akım (maks.)	32 A	Renk
maksimum akım	22 Kilowatt	Malzeme
Termal manyetik koruma	Şu anda mevcut değil	Dış tedaviler
Kaçak akım koruma tipi	Şu anda mevcut değil	IP derecesi
Güç ölçer	Yes (Type MID)	Direnç dayanıklı
DC Sızıntı kontrolü	Evet	Çalıştırma sıcaklığı
(Otomatik) elektrik korumalarını yeniden başlat	Şu anda mevcut değil	özelleştirmeler
		OCPP 1.6J aracılığıyla uzaktan yönetim
		LED RGB + kaydırmalı dokunmatik ekran
		LAN
		Duvar montajı (destek ile zemin montajı)
		Koyu gri
		Termoplastik (Post-endüstriyel kökenli)
		Hayır
		IP55
		IK10
		-25 +50 °C
		Hayır

### DIMENSIONAL

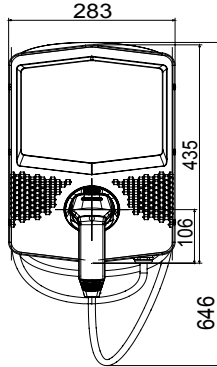

40

### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IK

IP55

IK10

### STANDARDS/APPROVALS

