




Tip 2 mobil konektör, IEC 62196-1 ve IEC 62196-2 ile uyumlu, IEC 61851-1 ile uyumlu elektrikli araçları şarj etmek için tasarlanmış, tutuşu iyileştirmek ve ilgili girişe takmayı kolaylaştırmak için alt tarafında dış doku kaplaması ile donatılmıştır. 5/8 m uzunluğunda düz kablo ve 4 m spiral ile önceden kablolanmış olarak sağlanır. Bu ürün aynı zamanda bir kauçuk kablo rakoru ile donatılmıştır ve kendi koruyucu yalıtım kapağına yerleştirildiğinde garantili bir IP55 koruma derecesine sahiptir. Markanın özelleştirilmesi mevcuttur.

Kol rengi	Siyah RAL 9004	IP derecesi	IP55 (kılıflı veya kapaklı)
Direnç dayanıklı		IK10	Kablo rakoru ve fiş rengi
Akkor Tel Deneyi	850°C (aktif kısımlar) / 650°C (harici)	kutup sayısı	Siyah RAL 9004
Nominal akım	20 A	Depolama sıcaklığı	L1 - N - PE - CC - CP
Kablolama bölümü	2,5 mm <sup>2</sup>	Nominal frekans (Hz)	-30°C + +50 °C
Kablo uzunluğu	5 m	kablo rengi	50/60 Hz
Kablo tipi	Düz		Siyah

## DIMENSIONAL

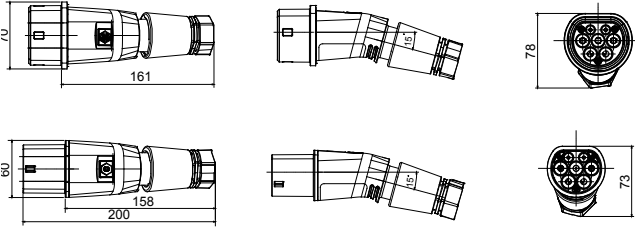

## TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

**IK**

**GWT**

IP55 (kılıflı veya kapaklı)

IK10

850°C (aktif kısımlar) / 650°C (harici)

## STANDARDS/APPROVALS

