




Tip 2 mobil konektör, IEC 62196-1 ve IEC 62196-2 ile uyumlu, IEC 61851-1 ile uyumlu elektrikli araçları şarj etmek için tasarlanmış, tutuşu iyileştirmek ve ilgili girişe takmayı kolaylaştırmak için alt tarafında dış doku kaplaması ile donatılmıştır. 5/8 m uzunluğunda düz kablo ve 4 m spiral ile önceden kablolanmış olarak sağlanır. Bu ürün aynı zamanda bir kauçuk kablo rakoru ile donatılmıştır ve kendi koruyucu yalıtım kapağına yerleştirildiğinde garantili bir IP55 koruma derecesine sahiptir. Markanın özelleştirilmesi mevcuttur.

| | | | | |
|------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------|
| Kol rengi | Siyah RAL 9004 | IP derecesi | IP55 (kılıflı veya kapaklı) | |
| Direnç dayanıklı | | IK10 | Kablo rakoru ve fiş rengi | Siyah RAL 9004 |
| Akkor Tel Deneyi | 850°C (aktif kısımlar) / 650°C (harici) | kutup sayısı | L1/L2/L3 - N- PE - CC - CP | |
| Nominal akım | 32 A | Depolama sıcaklığı | -30°C + +50 °C | |
| Kablolama bölümü | 2,5 mm ² | Nominal frekans (Hz) | 50/60 Hz | |
| Kablo uzunluğu | 5 m | kablo rengi | Siyah | |
| Kablo tipi | Düz | | | |

DIMENSIONAL

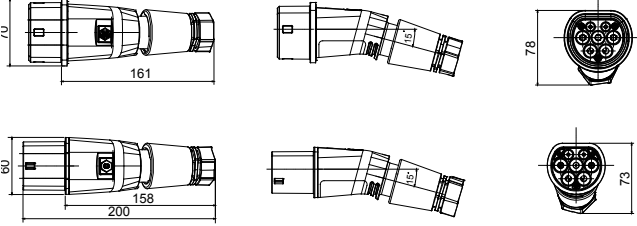

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55 (kılıflı veya kapaklı)

IK

IK10

GWT

850°C (aktif kısımlar) / 650°C (harici)

STANDARDS/APPROVALS

