




Tip 2 mobil konektör, IEC 62196-1 ve IEC 62196-2 ile uyumlu, IEC 61851-1 ile uyumlu elektrikli araçları şarj etmek için tasarlanmış, tutuşu iyileştirmek ve ilgili girişe takmayı kolaylaştırmak için alt tarafında dış doku kaplaması ile donatılmıştır. 5/8 m uzunluğunda düz kablo ve 4 m spiral ile önceden kablolanmış olarak sağlanır. Bu ürün aynı zamanda bir kauçuk kablo rakoru ile donatılmıştır ve kendi koruyucu yalıtım kapağına yerleştirildiğinde garantili bir IP55 koruma derecesine sahiptir. Markanın özelleştirilmesi mevcuttur.

Kol rengi	Siyah RAL 9004	IP derecesi	IP55 (kılıflı veya kapaklı)
Direnç dayanıklı	IK10	Kablo rakoru ve fiş rengi	Siyah RAL 9004
Akkor Tel Deneyi	850°C (aktif kısımlar) / 650°C (harici)	kutup sayısı	L1/L2/L3 - N- PE - CC - CP
Nominal akım	32 A	Depolama sıcaklığı	-30°C + +50 °C
Kablolama bölümü	6 mm <sup>2</sup>	Nominal frekans (Hz)	50/60 Hz
Kablo uzunluğu	8 m	kablo rengi	Siyah
Kablo tipi	Düz		

## DIMENSIONAL

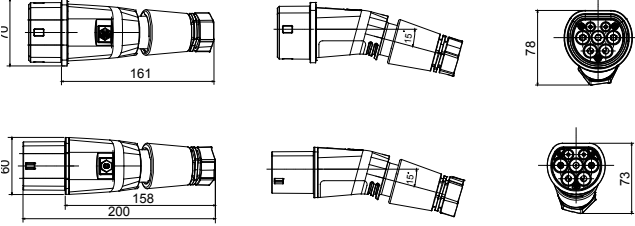

## TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP55 (kılıflı veya kapaklı)

**IK**

IK10

**GWT**

850°C (aktif kısımlar) / 650°C (harici)

## STANDARDS/APPROVALS

