# Produktdatenblatt

# GW10032F

## CHORUSMART - Schalterprogramm

Eine umfangreiche Baureihe von Steuergeräten, Netzteilsteckdosen (gemäß nationalen und internationalen Normen), Signalaufnehmern, Klimaregelung, Komfortmanagement, technischer Alarmierung, Notbeleuchtung. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben verfügbar: glänzend Weiß, Satinweiß, Naturbeige, Satinschwarz und lackiertes Titan sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich vielzählige Kombinationen mit den Abdeckrahmen der ChoruSmarts-Baureihe erstellen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kategorie | Ausschalter | Taster | Mit Diffusor |
| Farbe | Glänzend weiss | Beschreibung | 1P - 16 AX beleuchtbar |
| Spannung | 250 V ac | Norm | EN 60669-1 |
| Widerstand bei Prüfspannung | 2000 V bei 50 Hz für 1 Minute | Leistung LED Lampen 230V | 200 W |
| Isolationswiderstand | > 5 MOhm | Anschlussklemmen | Schnell, mit Feder |
| Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung). | 40.000 bei In 250 V ac cosφ=0,6 | Kugeldruckprüfung | 125 °C |
| Glühdrahtprüfung | 850 °C | Haltekraft Klemme | > 50 N |
| Anschluss feindrähtig (mm²) | min. 0,75 - max. 2x2,5 | Anschluss massiv (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| Anz. Module | 2 | Material | Technopolymer |
| Electrocod | 0130 | | |

## Abmessungen



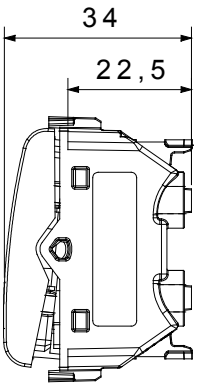





## Technische Symbole

## Normen / Richtlinien

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 20/04/2024

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden