




Ein komplettes und vielseitiges System von modularen Gehäusen, für die Integration des Schalterprogramms SYSTEM, geeignet für den Einsatz im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe 27 COMBI ist sowohl in der Schutzart IP40 als auch in den wassergeschützten Schutzarten IP55, IP65 und IP66 erhältlich und eignet sich für den Einsatz im Außenbereich und für Umgebungen mit extremen Bedingungen.

|                              |                          |                                |                          |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe                        | Grau ähnlich RAL 7035    | Anz. Öffnungen Ø23 ausbrechbar | 8 seitlich 8 / 1 unten   |
| Typ ausbrechbare Öffnungen   | Mit Werkzeug ausbrechbar | Schutzart                      | IP55                     |
| Isolations- klasse           | II                       | Schlagfestigkeit               | IK07                     |
| Deckelschrauben              | Edelstahl                | Anzugsdrehmoment schrauben     | 0.8 Newton/Meter         |
| Außenabmessungen BxHxT (mm)  | 132x82x55                | Glühdrahtprüfung               | 650 °C                   |
| Kugeldruckprüfung            | 70 °C                    | Norm                           | EN 60670-1 - EN 60670-22 |
| Einsatz im Temperaturbereich | -25 +60 °C               | Electrocod                     | 0220                     |

#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

| Salzlösungen | Säuren          |           | Basen        |           | Lösungsmittel     |                 |                 |                   | Mineral öl        | UV Strahlung      |
|--------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | Konzentriert    | Verdünnt  | Konzentriert | Verdünnt  | Hexan             | Benzol          | Azeton          | Ethylalkohol      |                   |                   |
| Beständig    | Nicht beständig | Beständig | Beständig    | Beständig | Bedingt beständig | Nicht beständig | Nicht beständig | Bedingt beständig | Bedingt beständig | Bedingt beständig |

#### Abmessungen

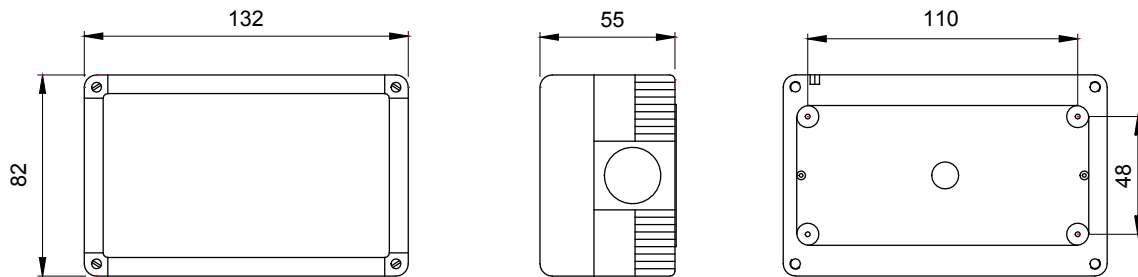

#### Technische Symbole




IP  
IP55



IK  
IK07

GWT  
650 °C



#### Normen / Richtlinien

