



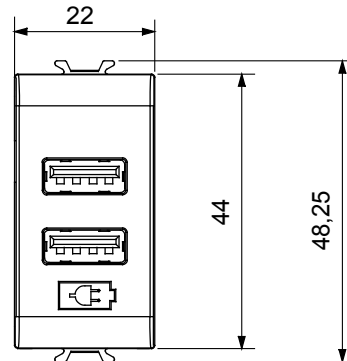

Große Auswahl an Steuergeräten, Steckdosen für die Stromversorgung (gemäß den nationalen und internationalen Normen), Signalabnahme, Klimasteuerung, Komfortmanagement, technische Alarmsignalisierung und Notbeleuchtungsmanagement. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben erhältlich: weiß glänzend, weiß satiniert, naturbeige, schwarz satiniert und titanfarben lackiert sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich mit den ChoruSmart-Rahmen unendlich viele Kombinationen realisieren.

Kategorie	USB Ladegerät	Farbe	Natürliches Satinbeige
Versorgungs- spannung	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz	Norm	IEC 62368-1:2018; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3
Anschlussklemmen	Mit Schrauben	Anschluss feindrätig (mm ²)	min. 1 - max. 1,5 mm ²
Anschluss massiv (mm ²)	min. 1 - max. 1,5 mm ²	Material	Technopolymer
Electrocod	0144		

Abmessungen

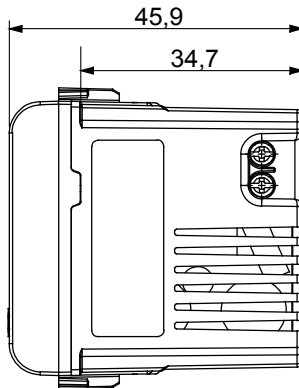

Normen / Richtlinien

