




Das Smart Gateway ist das zentrale Element der Home and Building PRO Lösung. Es ermöglicht die Zentralisierung von Logik- und Automatisierungsmanagementfunktionen für das Haus, die Sammlung von Daten von Haussensoren, das Senden von Befehlen an Aktoren und die Kommunikation mit Cloud-Anwendungen. Sie überträgt Daten von Netzwerken angeschlossener Geräte (KNX, ZigBee usw.) an Geräte und Client-Anwendungen und ermöglicht den Austausch von Informationen zwischen Geräten mit unterschiedlichen Kommunikationsprotokollen. Die Verwaltung der Funktionen und der Datenzugriff erfolgen über die Cloud-Plattform, über eine spezielle App (für PCs, Smartphones und Tablets).

Beschreibung	Multiprotokoll Gateway	Lizenztyp	Ohne Lizenz
Farbe	Weiss	Versorgungs- spannung	12 V dc - 1 A
Leistungsauf- nahme	7 VA	Funkverbindungen	Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Zigbee (IEEE 802.15.4)
Schnittstellen	USB 2.0, RJ45, KNX	KNX Bus Verbrauch (mA)	5
Konfiguration	Über Cloud	Norm	2014/53/EU, 2009/125/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU
Schutzart	IP20	Abmessungen (mm)	171x110x30
Betriebs- temperatur	-5 ÷ +45 °C	Lagertemperatur	-20 ÷ +80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Max 93%	Electrocod	3800

## Abmessungen

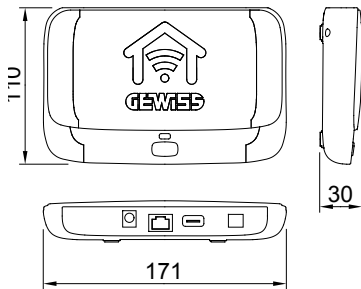

## Technische Symbole

**IP**

IP20

## Normen / Richtlinien

