



Beschreibung Interruttore automatico scatolato

Artikelnr. MSX 400

Anz. Pole 4P

Bemessungs- strom 400 A

Auslöser Elettromeccanico

#### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Norm	IEC/EN 60947-2
Kategorie	A
Bemessungs- frequenz (Hz)	50 / 60
Rated operating voltage (Ue)	690 Vac - 250 Vdc
Bemessungsstoß- spannungsfestigkeit (Uimp)	8 kV
Überspannungs- kategorie	IV
Isolationsspannung (Ui)	800 V
Thermal regulation	0,63 - 0,8 - 1 x In
Magnetic regulation	6 - 8 - 10 - 12 x In
Neutral protection	100% x Ir
Total power loss	89.59999999999999 W
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	-
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	-
I <sub>dn</sub> regulation	-
DT regulation	-

#### MECHANICAL CHARACTERISTICS

Ausführung	Fisso - Rimovibile
DIN rail mounting	Nein
Accessoriabile con comando motore	Si
Compatible interlock	Lever - Cable
Terminals supplied	Vorderseitige FC
Position Montage	Jeder
Upline/downline power supply	Si
Electrical life (415Vac)	4.500 cicli
Mechanical life	15.000 cicli
Betriebstemperatur	-5°C +65°C
Lagertemperatur	-20° +65°
Gewicht (kg)	5,6
Breite	185 mm
Höhe	260 mm
Tiefe	103 mm


#### SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)

220/240Vac	85 kA
400/415Vac	50 kA
440Vac	45 kA
525Vac	30 kA
690Vac	20 kA
250Vdc	40 kA

#### RATED BREAKING CAPACITY (ICS)

220/240Vac	85 kA
400/415Vac	50 kA
440Vac	45 kA
525Vac	30 kA
690Vac	15 kA
250Vdc	40 kA

### Abmessungen

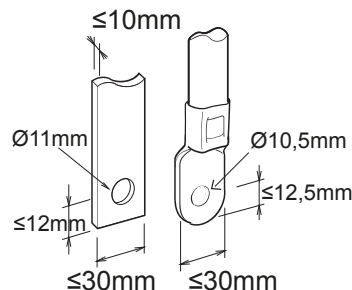



Produktdatenblatt

GWD9367

Baureihe MSX

Normen / Richtlinien

