# Produktdatenblatt

## GW66031

Baureihe IB

Industriesteckdosen gemäß IEC 309, mit mechanischer Verriegelung und Schutzschalter, erlauben das Stecken oder Ziehen des Steckers nur im ausgeschalteten Zustand und das Schalten nur bei eingestecktem Stecker. Umfangreiche Baureihe mit Drehschaltern, Sicherungssockeln, AUTOMATIKA mit 6kA LS-Schalter C Charakteristik und Versionen mit Sicherheitstrafos. Vielseitig einsetzbar durch Auf- und Unterputzgehäuse, sowie Flansche für die Montage in die Baureihe 68 Q-DIN und 68 Q-MC.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Typ | Horizontal | Schaltvermögen Sicherung | > 50 kA |
| Kugeldruckprüfung | 125 °C (aktive Teile) - 80 °C (passive Teile) | Schutzart | IP44 |
| Anz. Pole | 3P+N+PE | Schlagfestigkeit | IK08 |
| Frequenz | 50/60 Hz | Betriebstemperatur | -25 +40 °C |
| Schutzschalter | Sicherungssockel (M/S) | Mit Gehäuse | Ja |
| Electrocod | 2220 | Glühdrahtprüfung | 850 °C (aktive Teile) - 650 °C (passive Teile) |
| Farbe | Rot | Bemessungsstrom (A) | 16 |
| Uhrzeitstellung h | 6 | Bemessungs- spannung | 380 - 415 V |
| Sicherungs fassung | E14 | | |

**BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE**

| Salzlösungen | Säuren | | Basen | | Lösungsmittel | | | | Mineral öl | UV Strahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Konzentriert | Verdünnt | Konzentriert | Verdünnt | Hexan | Benzol | Azeton | Alkohol | | |
| Beständig | Nicht beständig | Bedingt beständig | Bedingt beständig | Bedingt beständig | Bedingt beständig | Nicht beständig | Nicht beständig | Bedingt beständig | Bedingt beständig | Beständig |

## Abmessungen

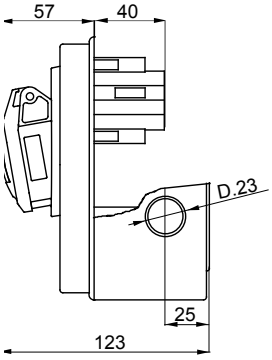


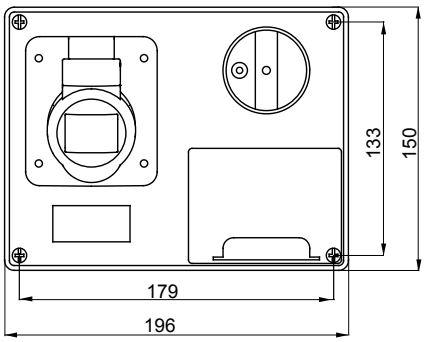


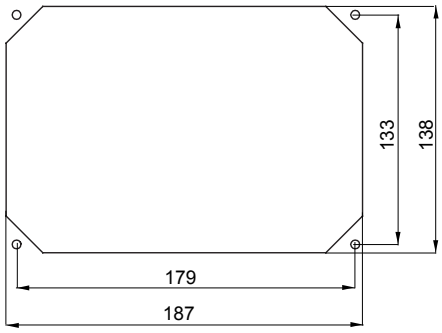


## Technische Symbole

125 °C (aktive Teile) - 80 °C (passive Teile)

IP

IP44

IK08




-25 +40 °C

GWT

850 °C (aktive Teile) - 650 °C (passive Teile)

## Normen / Richtlinien

CE

Reach Declaration

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 13/12/2025

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden