Produktdatenblatt

GW66039

Baureihe IB

Industriesteckdosen gemäß IEC 309, mit mechanischer Verriegelung und Schutzschalter, erlauben das Stecken oder Ziehen des Steckers nur im ausgeschalteten Zustand und das Schalten nur bei eingestecktem Stecker. Umfangreiche Baureihe mit Drehschaltern, Sicherungssockeln, AUTOMATIKA mit 6kA LS-Schalter C Charakteristik und Versionen mit Sicherheitstrafos. Vielseitig einsetzbar durch Auf- und Unterputzgehäuse, sowie Flansche für die Montage in die Baureihe 68 Q-DIN und 68 Q-MC.

Typ	Horizontal	Schaltvermögen Sicherung	> 50 kA
Kugeldruckprüfung	125 °C (aktive Teile) - 80 °C (passive Teile)	Schutzart	IP44
Anz. Pole	3P+N+PE	Schlagfestigkeit	IK08
Frequenz	50/60 Hz	Betriebstemperatur	-25 +40 °C
Schutzschalter	Sicherungssockel (M/S)	Mit Gehäuse	Ja
Electrocod	2220	Glühdrahtprüfung	850 °C (aktive Teile) - 650 °C (passive Teile)
Farbe	Blau	Bemessungsstrom (A)	32
Uhrzeitstellung h	9	Bemessungs- spannung	200-250 V
Sicherungs fassung	E18		

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol		
Beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Beständig

Abmessungen

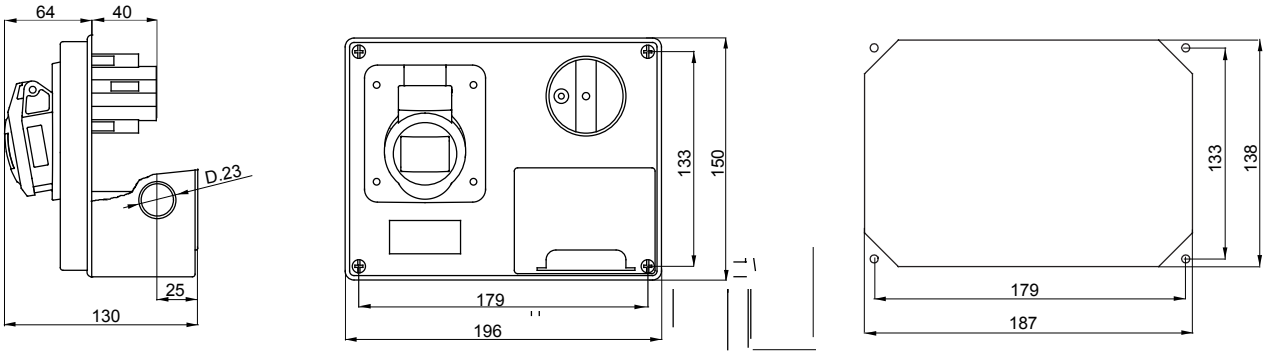

Technische Symbole

125 °C (aktive Teile) - 80 °C (passive Teile)

IP

IP44

IK

IK08



-25 +40 °C

GWT

850 °C (aktive Teile) - 650 °C (passive Teile)

Normen / Richtlinien

Reach Declaration

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 01/05/2025

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden