
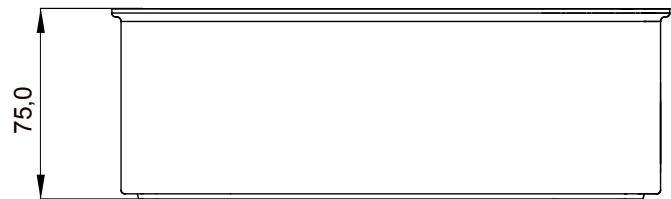


Schutzart	IP67	Schlagfestigkeit	IK08
Montierb. verriegel. Steck.	1	Mon. verriegel. Steckdosen	16/32 A
Obere Eingänge	2xØ 23	Untere Eingänge	1xØ 29/37
Glühdrahtprüfung	650 °C	Für Steckdosen	16/32A vertikal befestigt
Electrocod	2222		

### Abmessungen

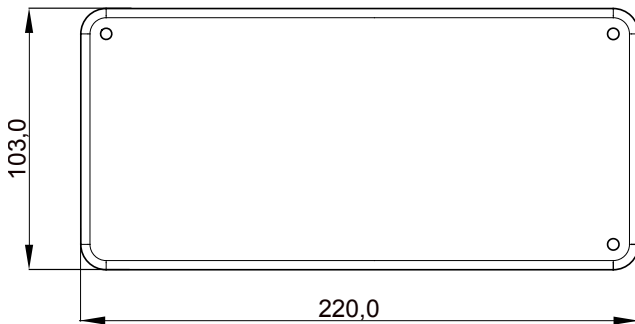

### Technische Symbole

**IP**

IP67

**IK**

IK08

**GWT**

650 °C

### Normen / Richtlinien

