


| | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|
| Schutzart | IP67 | Schlagfestigkeit | IK08 |
| Montierb. verriegel. Steck. | 1 | Mon. verriegel. Steckdosen | 63 A M/S |
| Obere Eingänge | 2xØ 29/37 | Untere Eingänge | 1xØ 37/47 |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C | Für Steckdosen | 63A M/S vertikal befestigt |
| Electrocod | 2222 | | |

Abmessungen

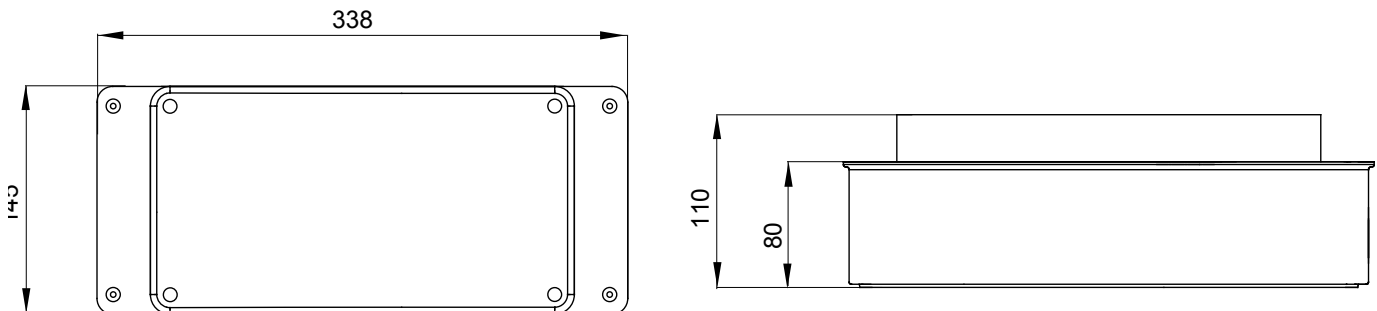

Technische Symbole

IP

IP67

IK

IK08

GWT

650 °C

Normen / Richtlinien

