


|                                  |         |                    |        |
|----------------------------------|---------|--------------------|--------|
| Obere Eingänge                   | 2xØ 23  | Glühdrahtprüfung   | 650 °C |
| Montierb. verriegel. Steck.      | 1       | Schutzart          | IP55   |
| Schlagfestigkeit                 | IK08    | Seitliche Eingänge | 2xØ 23 |
| Mon. verriegel. Steckdosen       | 16/32 A | Electrocod         | 2221   |
| Minimale Installationstemperatur | -25°C   |                    |        |

### Abmessungen

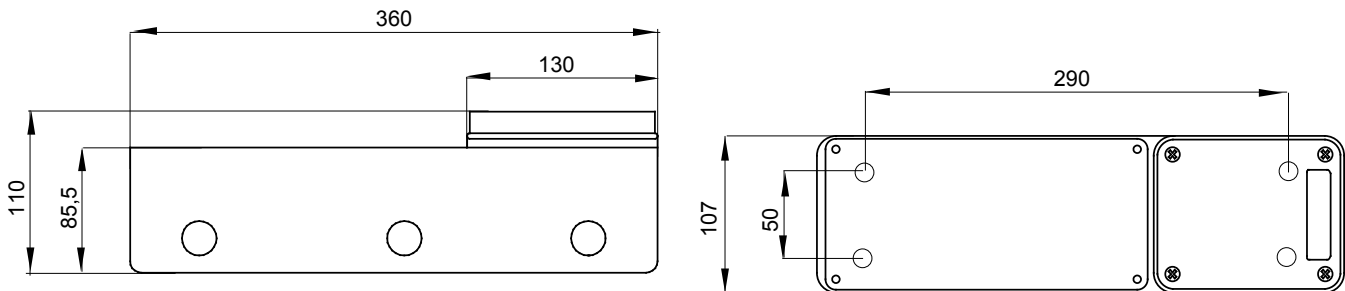

### Technische Symbole

**GWT**

650 °C

**IP**

IP55

**IK**

IK08

### Normen / Richtlinien

