

Produktdatenblatt

GW44058

Baureihe 44 CE




Baureihe 44 CE - Wassergeschützte Aufputzdosen gemäß EN 60670-1 (CEI 23-48) und IEC 60670-22 (CEI 23-94) aus hochwertigem Technopolymer. Die Baureihe beinhaltet Ausführungen mit den Schutzarten IP 44, IP55, IP46 mit glatten Wänden oder Membran-Kabeleinführungen und verschiedenen Deckeln: geschlossen / transparent, hoch / flach, Druck-/Schaubbefestigung (aus Kunststoff, auch 1/4-Umdrehung oder Metall). Erhältlich in verschiedenen selbstverlöschenden Materialien (bis GWT 960°). Geeignet für Verbindungen, besondere Anwendungen und industrielle Anwendungen.

Isolations- klasse	II (gemäß IEC 61140)	Farbe	Grau ähnlich RAL 7035
Schutzart	IP55	Material	Technopolymer GWPLAST 75
Schlagfestigkeit	IK08	Innen-Abmessungen BxHxT(mm)	240x190x90
Einführungen Anz. Öffnungen / Ø	12 / 37	Deckelschrauben (Anz./Mat.)	4 Kunststoff plombierbar
Anwendung	Besondere Anwendungen	Glühdrahtprüfung	960 °C
Deckel	Flach verschraubt	Betriebstemperatur	-25 +60 °C
Electrocod	02210	Kugeldruckprüfung	85 °C
Anzugsdrehmoment schrauben	1.8 Newton/Meter	Wände	Mit Kabeleinführung
Zubehör für Wiederherstellung der Schutzart	GW44621, GW44622		

	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE												
C -	1-1"	Säuren		Basen		Lösungsmittel			Mineral	UV			
Sa	Salzlösungen -	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol	öl	Strahlung		
	Beständig	B <mark>edin</mark> gt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	B <mark>edin</mark> gt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	B <mark>edin</mark> gt beständig	B <mark>eding</mark> t beständig	B <mark>eding</mark> t beständig		

Abmessungen

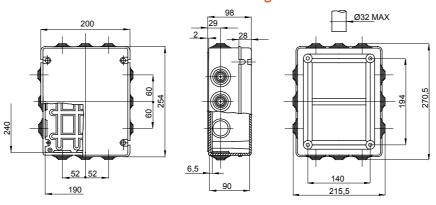

Technische Symbole













Normen / Richtlinien







