


Farbe	Neutralweiss	Material	PVC
Typ	ohne Zugdraht	Rohr Ø (mm)	16
Glühdrahtprüfung	960 °C	Electrocod	2112
Widerstand gegen Druckbeanspruchung	3 (Mittel - 750 N)	Widerstand gegen Schlagbeanspruchung	3 (Mittel - 2 J)
Widerstand gegen Biegung	2 (Biegsam)	Elektrische Eigenschaften	2 (Mit elektrischen Isoliereigenschaften)
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern ohne Zubehör	0	Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	0
Widerstand gegen Korrosion	PVC naturgemäß korrosionsfest	Widerstand gegen Flammenausbreitung	1 (Nicht flammenausbreitend)
Isolationswiderstand	100 MΩ bei 500V für 1 Minute	Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern mit GF Muffe	4
Dielektrische Festigkeit	2000 V bei 50 Hz für 15 Minuten	Norm	EN 61386-1 EN 61386-22
Klassifikation	3321		

Abmessungen



Technische Symbole

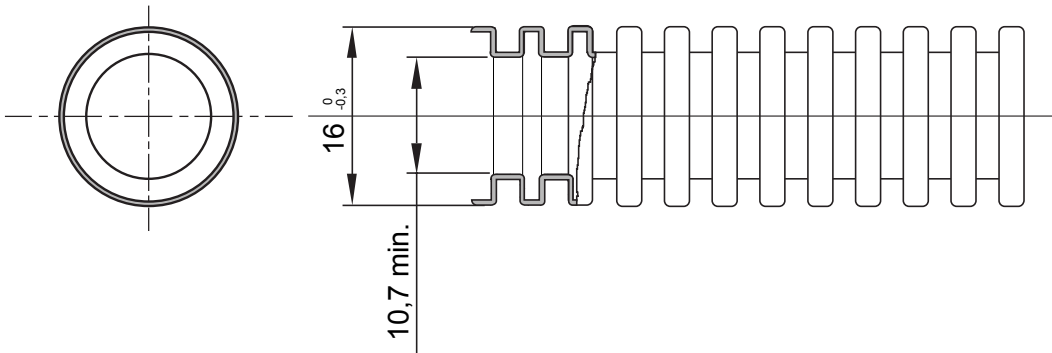

KLASSIFIKATION
3321
 EN 50086
 EN 61386

Normen / Richtlinien

