





Zubehör für Installationen im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe besteht aus Befestigungszubehör für Rohre und Kabel/Leitungen, sowie Zubehör für starre Rohre (RK) und biegsame Rohre (DF). Die Baureihe beinhaltet ebenfalls verschiedene Kabelbinder (52FS) und Klemmen (44).

Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Befestigung	Bund- Mastanschluss
Glühdrahtprüfung	750 °C	Wand-Rohr Achsen- abstand (mm)	29-33
Aussendurchmesser Rohre (mm)	25-32	Betriebstemperatur	-5 +60 °C
Electrocod	21221	Norm	EN 61386-1 (soweit anwendbar)

### Abmessungen

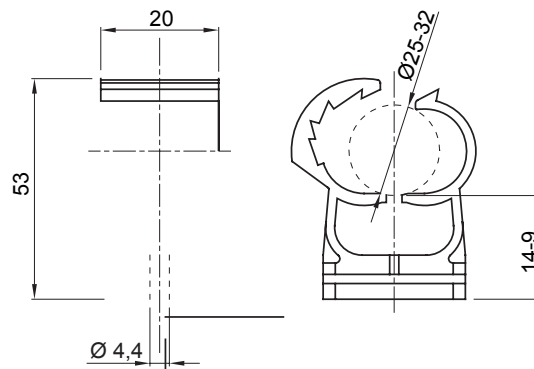

### Technische Symbole

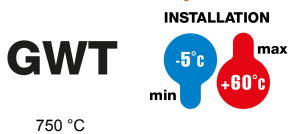

750 °C