




Zubehör für Installationen im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe besteht aus Befestigungszubehör für Rohre und Kabel/Leitungen, sowie Zubehör für starre Rohre (RK) und biegsame Rohre (DF). Die Baureihe beinhaltet ebenfalls verschiedene Kabelbinder (52FS) und Klemmen (44).

|                    |                                 |                            |             |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|
| Farbe              | Grau ähnlich RAL 7035           | Schutzart                  | IP68        |
| Material           | Polyamid                        | Für Kabel Ø (mm)           | von 4 bis 8 |
| Gewinde PG         | 9                               | Durchmesser Montagebohrung | 16          |
| Beschreibung       | Kabelverschraubungen            | Glühdrahtprüfung           | 650 °C      |
| Betriebstemperatur | -25 +65 °C                      | Electrocod                 | 36B         |
| Norm               | EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430 |                            |             |

#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

| Salzlösungen | Säuren               |                      | Basen        |           | Lösungsmittel |           |           |              | Mineral<br>öl | UV<br>Strahlung      |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------------|
|              | Konzentriert         | Verdünnt             | Konzentriert | Verdünnt  | Hexan         | Benzol    | Azeton    | Ethylalkohol |               |                      |
| Beständig    | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Beständig    | Beständig | Beständig     | Beständig | Beständig | Beständig    | Beständig     | Bedingt<br>beständig |

#### Abmessungen

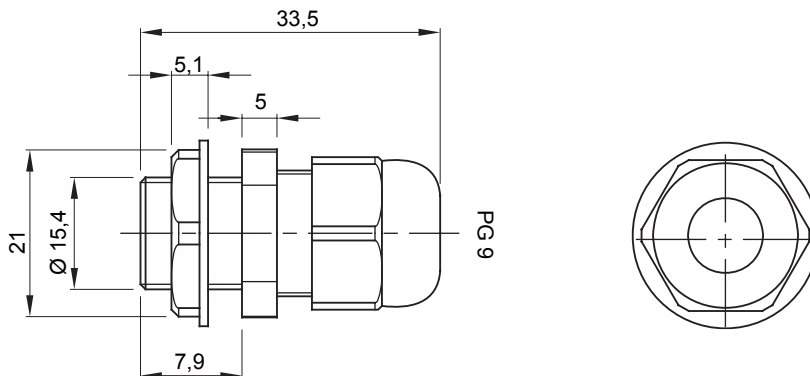

#### Technische Symbole

**IP**

IP68

**GWT**

650 °C



#### Normen / Richtlinien

