Produktdatenblatt

GW87023

Auf Anfrage

Straßenleuchte mit Mastanschluß (Durchmesser 42÷76mm) aus Alumniumdruckguss und Gehäuse aus Technopolymer. Der Mastanschluß ist für Mastansatz- und Mastaufsatz geeignet und kann geneigt werden. Reflektor aus Reinstaluminium 99,85% poliert und eloxiert. alterungsstabilisierte Silikondichtung. Kondensationsschutz mit Filz. Austauschbare Polyamid Gerätebox für die elektrischen Komponenten, ausgerüstet mit einem Griff für den installationsfreundlichen Wechsel. Zweipoliger Anschlußstecker in Schutzklasse II für max. 2.5 mm² ; Kabelverschraubung PG 13.5 für Zuleitungrn mit einem Druchmesser von 6.5÷11.5 mm. Einscheibensicherheitsglas, ESG, mit Siebdruck. Keramikfassung mit einstellbaren Winkel an der Gerätebox. Flexibles Kabel, Durchmesser 1-1.5 mm², doppelt isoliert mit Silikon FG4G4. Zweipoliger Anschlußstecker in Schutzklasse II für max. 2.5 mm² ; Kabelverschraubung PG 13.5 für Zuleitungrn mit einem Druchmesser von 6.5÷11.5 mm.

Anwendung	Außenbereich	Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08	Isolations- klasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C	Maximale Windangriffsfläche	0.23 m²
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	1 m	Neigung einstellbar	+15° -15°
Gewicht (kg)	10.4	Farbe	Grau / matt
Spannung	230 V - 50 Hz	Leuchtmittel	HSE / HST
Leistung Lampe	100 W	Lampen- Strom	1.2 A
Reduzierte Leistung	70 W	Lampen- fassung	E40
Schutzart des Optiksystems	Flachglas	Spannungsversorgung	Bipower
Optik	Abgeschirmt ULOR: 0%	Garantie	5 Jahre
Electrocod	244B		

Abmessungen

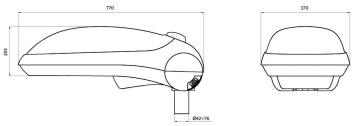

Lichtverteilungskurve



Technische Symbole

IP
IP65

IK
IK08

GWT
650 °C

0.23 m²

1 m

0 Cd

GARANTIE 5 JAHRE

Daten, Maße, Ansichten und Bilder dienen nur zu Informationszwecken, letzte Aktualisierung 29/04/2024. Sie können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Es wird daher immer empfohlen, die zuletzt auf der Website www.gewiss.com veröffentlichte aktuelle Version zu lesen. Die Lichtströme und die Systemleistung unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25 ° C. Garantiebedingungen unter https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty - 1 of 1