



Quadratisches Downlight Deckeneinbau mit Federn. Stahlblechgehäuse. Aluminiumreflektor. Kühlkörper aus Aluminium. transparente, prismatische Abdeckung. Mid Power LEDs. Verfügbar auch als Notlichtversion.

Anwendung	Innenbereich	Typ	ON/OFF
Installation	Unterputz	Abmessungen (mm)	200 x 200
Schlagfestigkeit	IK02	Spannung	220-240 V - 50/60 Hz
Spannung	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - ON/OFF	System leistung	19 W
Gewicht (kg)	1.3	Leuchtmittel	LED
Farbe	Weiss	Bemessungslichtstrom (lm)	2100
Schutzart	IP20 (IP40 Optik)	Isolations- klasse	II
Art des Treibers	Konstantstrom LED-Treiber	Betriebstemperatur	-25 +25 °C
UGR	<=22	Garantie	5 Jahre
Farb temperatur	4000 K (CRI>80)	Art der Lichtquelle	LED - nicht austauschbar
Effizienzklasse der eingebauten LEDs	A ÷ A++	Electrocod	2419
LED Lebensdauer (L80B50)	50000 h		

Abmessungen

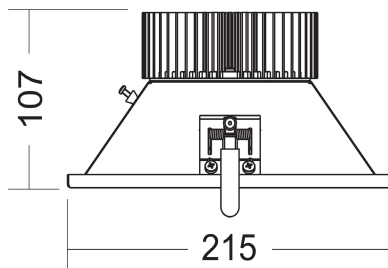

Lichtverteilungskurve



Technische Symbole



IK
IK02



IP
IP20 (IP40
Optik)



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



Normen / Richtlinien

