





Dekorative LED-Einbauleuchte in verstellbarem Aluminiumdruckgussgehäuse, erhältlich in Weiß, Aluminium, Gold und Bronze. Installierbar auf Paneelen mit einer Mindestdicke von 5 mm bis maximal 20 mm. Geeignet für Inneninstallation, eingebautes Netzteil, Schutzart IP20 und hohen Schlagfestigkeitsindex

Anwendung	Innenbereich	Schlagfestigkeit	IK06
Spannung	220-240 V - 50/60 Hz	System leistung	11.5 W
Gewicht (kg)	0.5	Leuchtmittel	LED
Farbe	Gold	Nominaler Lichtstrom (lm)	1400
Bemessungslichtstrom (lm)	1100	Schutzart	IP20
Isolations- klasse	II	Art des Treibers	Konstantstrom LED-Treiber
Garantie	2 Jahre	Anzahl Lampen	1
Farb temperatur	3000 K (CRI>80)	Art der Lichtquelle	LED - nicht austauschbar
Effizienzklasse der eingebauten LEDs	A ÷ A++	Electrocod	2419
LED Lebensdauer (L80B10)	45000 h		

Abmessungen

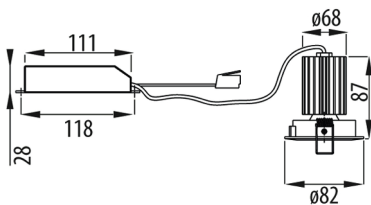

Lichtverteilungskurve



Technische Symbole



IK
IK06



IP
IP20



CONSTANT
CURRENT
DRIVER

Normen / Richtlinien

