





Modulare Einbauleuchte für Büro und Dienstleistungsbereiche. Ausgerüstet mit mikroprismatischer Abdeckung, ideal für Arbeitsplätze mit hohem visuellen Komfort. Installation als Einbau oder abgedeckt mit Zubehör.

Anwendung	Innenbereich	Installation	Unterputz
Abmessungen (mm)	600 x 600	Schlagfestigkeit	IK04
Spannung	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - ON/OFF	System leistung	26 W
Gewicht (kg)	3.1	Leuchtmittel	LED
Farbe	Weiss	Bemessungslichtstrom (lm)	2790
Schutzart	IP20 - IP40	Isolations- klasse	II
Art des Treibers	Driver Led	Betriebstemperatur	-25 +40 °C
UGR	<=19	Garantie	5 Jahre
Farb temperatur	4000 K (CRI>80)	Effizienzklasse der eingebauten LEDs	A ÷ A++
Electrocod	2419	LED Lebensdauer (L70B30)	50000 h

Abmessungen

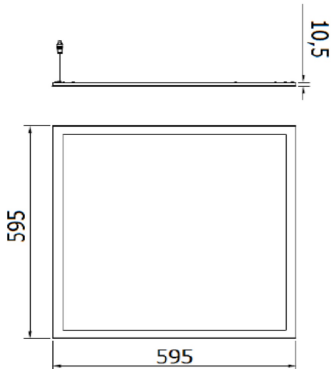

Lichtverteilungskurve

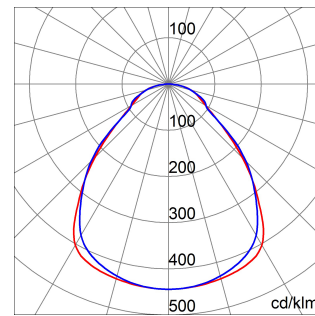

Technische Symbole



IK
IK04



IP
IP20 - IP40



Normen / Richtlinien

