Produktdatenblatt

GWS7258

Baureihe URBAN [O3]

Innerstädtische Leuchtenserie aus Aluminimdruckguß kupferarm nach EN AB 46100, phosphatiert und pulverbeschichtet mit seitlichem Zirkulationssystem aus perforiertem, schwarzen Polyamid. Eingelassener Öffnungshebel und Stahlseilsicherung. Äußere Verschraubungen aus Edelstahl V4A. alterungsbeständige Silikondichtung. 2 zweipolige Messerschalter für Leitungen bis 2,5 mm². Komponententräger aus Polykarbonat, PC. Interne Verdrahtung mit doppelt isolierten Silikoneinzeladern 1mm². Modulare LED -Light-Engines (2-4) aus extrudiertem Aluminium bestückt PMMA-Linsen. Rohransatz-Befestigung für Ø60mm aus Aluminiumdruckguß, Einstellbarkeit ±15°. Einsatz bis 50°C Umgebungstemperatur aber mit reduziertem Konstantstrom - siehe Montageanleitung.

Isolations- klasse	II	Farbe	Graphitgrau
Schutzart	IP66	Schlagfestigkeit	IK08 Gehäuse - IK06 Linsen
Spannung	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - ON/OFF und/oder dimmbar 1-10 V	Gewicht (kg)	11
Serie	URBAN [O3]	Anwendung	Außenbereich
Anzahl der Module	4 (4X16 LED)	Optik	Elliptisch - ULOR: 0%
Maximale Windangriffsfläche	0.25 m²	Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	1 m
Geeignet für	Marktübliche Bügel mit seitlichen Anschluss	System leistung	105 W
Bemessungslichtstrom (lm)	11240	Farb temperatur	4000 K (CRI>70)
Spannung	220-240 V - 50/60 Hz	LED-Steuerstrom	530mA
Garantie	5 Jahre	Betriebstemperatur	-25 +35 °C
Art des Treibers	Konstantstrom LED-Treiber	Typ Lampe	LED
Electrocod	244C	Photobiologisches Risiko	RG1/RG2 @ 20cm
Nominaler Lichtstrom (lm)	13400	LED Lebensdauer (L80B10)	100000 h
LED Lebensdauer (L90B20)	50000 h	Überspannungsfestigkeit	Normaler Modus: 4 KV; Differenzialmodus: 3 KV
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Von Fachleuten	Schaltgerät-Austauschbarkeit	Von Fachleuten

Abmessungen



Lichtverteilungskurve



Technische Symbole

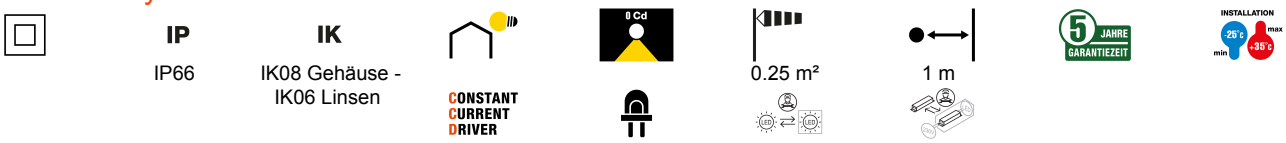

Normen / Richtlinien

UK CA CE

Daten, Maße, Ansichten und Bilder dienen nur zu Informationszwecken, letzte Aktualisierung 29/04/2024. Sie können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Es wird daher immer empfohlen, die zuletzt auf der Website www.gewiss.com veröffentlichte aktuelle Version zu lesen. Die Lichtströme und die Systemleistung unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25 ° C. Garantiebedingungen unter https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty - 1 of 1