



Mehrzweck-Leuchte aus schlagfestem Polycarbonat für städtische und private Bereiche mit harmonisch weicher Lichtverteilung durch das satinierte ESG. Äußerst vielseitige Installationsmöglichkeiten (Wand-, Decken-, Mast- und Säuleninstallation) in den Farben graphitgrau, weiß und BlueGreen. Auch in der 13W und 26W LED Version erhältlich.

Anwendung	Innen-/Aussenbereich	Version	Standard
Spannung	230 V - 50 Hz	Isolations- klasse	I
Farbe	Graphitgrau	Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK09	Glühdrahtprüfung	850 °C
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	1 m	Betriebstemperatur	-25 +25 °C
Effizienzklasse vergleichbarer Lampen	A ÷ A+	Leistung Lampe	70 W
Mitgelieferte Lampe	HSE*	Mit Lampe	Ja
Art des Treibers	Konventionelles Vorschaltgerät	Effizienzklasse mit gelieferter Lampe	A
Lampen- fassung	E27	Gewicht (kg)	3.6
Electrocod	2415		

### Abmessungen

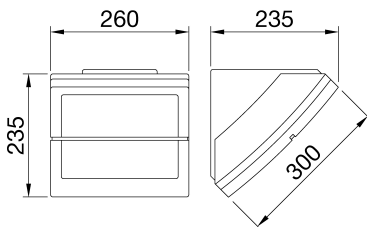

### Lichtverteilungskurve



### Technische Symbole



**IP**  
IP55

**IK**  
IK09

**GWT**  
850 °C



### Normen / Richtlinien

