





Geschützte und kompakte Decken- oder Wandleuchte aus Polycarbonat. Sie zeichnet sich durch eine hohe mechanische Beständigkeit gegen Stöße und einen hohen Einfluss der elektrischen Sicherheit aus. Mit optionaler Kabeleinführung zur zweifachen Einspeisung im unteren oder seitlichen Teil der Deckenleuchte aus.

Anwendung	Innen-/Aussenbereich	Schutzart	IP44
Schlagfestigkeit	IK10	Isolations- klasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C	Gewicht (kg)	0.3
Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Lampen- fassung	E27
Effizienzklasse vergleichbarer Lampen	D ÷ A+	Max. Lampen Leistung	60 W
Electrocod	2415		

### Abmessungen

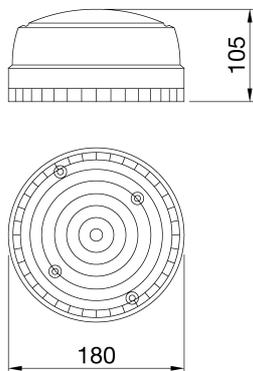

### Lichtverteilungskurve



### Technische Symbole



**IP**  
IP44

**IK**  
IK10



**GWT**  
850 °C

### Normen / Richtlinien

