



ALLGEMEINE INFORMATIONEN		OPTIK- UND BELEUCHTUNGSMERKMALE	
Kontext	Flutlichtanlagen und kleine bis mittelgroße Sportanlagen	Optik	SM – Symmetrisches Medium
Leuchte	LED-Leuchte mit mittlerer Lumenleistung	Unified Glare-Stufe	G*6 - ULOR = 0%
Anwendung	Innen-/Aussenbereich	Bemessungslichtstrom (lm)	21500
Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix)	Derzeit nicht vorhanden	Leuchten Lichtausbeute (lm/W)*	143
Farbe	Graphitgrau	Farb- temperatur	5700 K
Art der Lichtquelle	LED - nicht austauschbar	Farbrendering-Index	CRI>80
System leistung	150 W	Standardabweichungs-Farbabgleich	SDCM = 3
Lebensdauer	L90B10 (Tq+25°C) = 100000h; L80B10 (Tq+25°C) > 150000h	Photobiologische Risikoklasse	RG1
Gewicht (kg)	5.7	Standard	EN60598-1; EN60598-2-5; IEC62778; EN13201
Garantie	5 Jahre	ELETRISCHE UND BELEUCHTUNGSMERKMALE	
Lagertemperatur	-	Versorgungs- spannung	220 - 240 V
Betriebstemperatur	-30 +40 °C	Bemessungs- frequenz (Hz)	50 / 60
MATERIALIEN		Treiber	Einschließlich
Gehäuse	Aluminiumdruckguß	Treiber-Fehlerrate	F10 = 100.000h Tq25°C
Abdeckung	Flaches gehärtetes Glas 4mm	Überspannungsschutz	DM 6 kV / CM 10 kV
Optik	Metallisierter PC-HT-Reflektor	Steuerungssystem	Stand Alone - 1/10V
Dichtung	Anti-Aging Silikon	INSTALLATION UND WARTUNG	
Sperrhaken	-	Montage und Installation	Deckenbeleuchtung - Wandmontage - Bodenmontage
Externe Schraube	Edelstahl	Neigungswinkel	Rotation an Halterung mit integriertem Goniometer
Farbe	Polyester-Pulverbeschichtung mit Epoxidgrundierung	Anschluss	Mit mehrpoligem Kabel H07RN-F
NORMEN UND ZERTIFIKATE		Befestigung	Bügel
Klassifikation	-	Austauschbarkeit der Lichtquelle	Von Fachleuten
Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur	-	Schaltgerät-Austauschbarkeit	-
Zertifikat nach DIN 18032-3	konform	Treiberdose	Integrierte
IPEA	-	Maximale Windangriffsfläche	0,085 m2
Isolations- klasse	I	-	-
Schutzart	IP66	-	-
Schlagfestigkeit	IK08	-	-

### Abmessungen

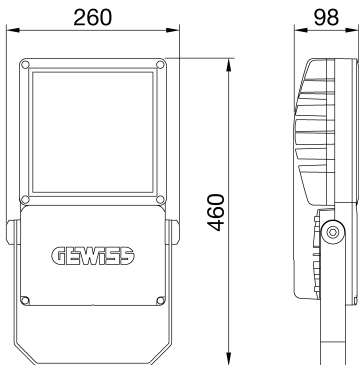

### Lichtverteilungskurve

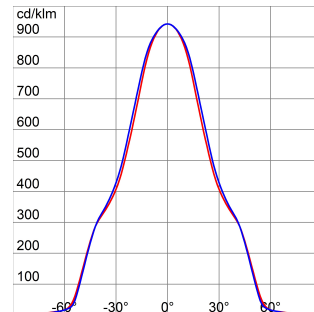

### Technische Symbole



IP  
IP66

IK  
IK08



Produktdatenblatt  
GWP2134CJ857

Smart [PRO]e

Normen / Richtlinien

