




Die Wallbox I-CON ist die JOINON-Lösung für den privaten und halböffentlichen Bereich und konform mit der internationalen Norm IEC 61851-1 Mode 3. Sie zeichnet sich durch ein elegantes und kompaktes Design, die spezielle „Einhand-Ladefunktion“, die Vandalismussichere Steckdose als Alternative zum Stecker mit Kabel und Halterung in der Station, die Schutzart IP55 in Kombination mit einer IK10-zertifizierten Beständigkeit, ein intelligentes Lastmanagement, eine Hintergrundbeleuchtung und verschiedene Montagemöglichkeiten aus: Wand-, Unterputz- oder Bodenmontage.

EINGANG		- Steckdose/Stecker-Nr. (Typ)		1 (Steckdose des Typs 2, mit Verschlüssen)
Klemmleisten	3 x 10 mm ²	Ladefreigabe		Freier Zugang
Bemessungs- strom	20 A	Interface		LED RGB + Slide-Touch-Display
Gesamtleistung	4.6 Kilowatt	Verbindung		BLE
AUSGANG		- MECHANISCHE DATEN		-
Bemessungs- spannung	230 V	Montage und Installation		Wandmontage (Bodenmontage mit Standsäule)
Abgegebener Strom (Max.)	20 A	Farbe		Dunkelgrau
Maximalstrom	4.6 Kilowatt	Material		Thermoplast (nachindustrieller Ursprung)
Leitungsschutz	Derzeit nicht vorhanden	Externe Beschichtung		Nein
Typ Fehlerstromschutz	Derzeit nicht vorhanden	Schutzart		IP55
Energiezähler	Derzeit nicht vorhanden	Schlagfestigkeit		IK10
DC-Fehlerstromerkennung	Ja	Betriebstemperatur		-25 +50 °C
(Auto-)restart elektrischer Schutzvorrichtungen	Derzeit nicht vorhanden	Anpassungen		Nein

Abmessungen

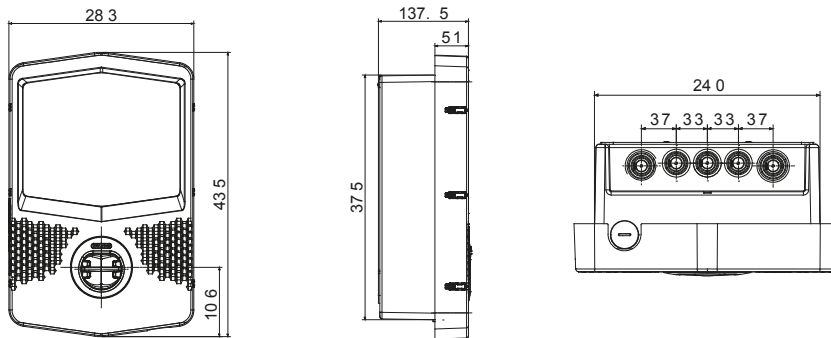

Technische Symbole



Normen / Richtlinien

