


Para superficies	Cartón-yeso	N. bases IB alojables	1
Grado de protección	IP55	Resistencia a impactos	IK08
Base IB alojables	16/32 A SBF / CBF / Automatika	Código Electrocod	2220
Test del hilo incandescente	850 °C (Fondo) - 650 °C (Marco)	Paso fondo	Mediante cúter multidímetro
Temperatura mínima de instalación	-15°C		

### DIMENSIONAL

49  
5

32

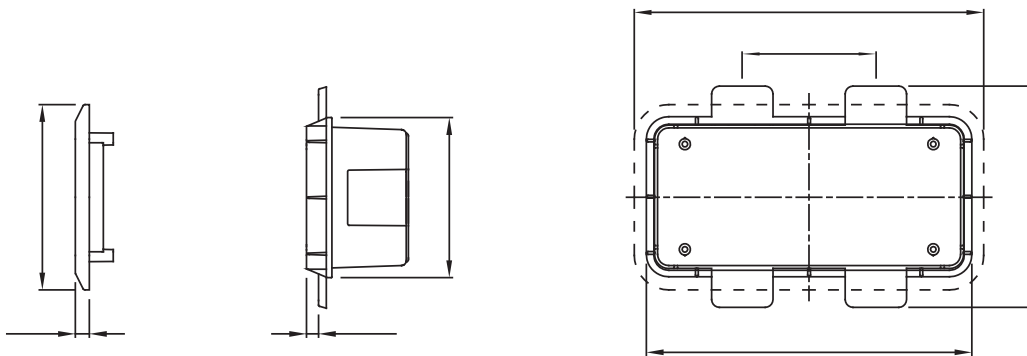

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**IP**

**IK**

**GWT**

IP55

IK08

850 °C (Fondo) - 650 °C (Marco)

### MARCAS/APROBACIONES

