




Serie residencial adecuada para instalaciones en cajas redondas y cuadradas, que se caracteriza por su aspecto elegante y formas clásicas. Las placas, fabricadas en tecnopolímero en siete colores y con diferentes modularidades, de 1 a 5 plazas, se pueden instalar indistintamente tanto horizontal como verticalmente. La serie, desarrollada en torno a un núcleo de dispositivos monobloque, está disponible en dos colores: blanco y marfil, ambos con un acabado brillante. Ampliable gracias a los dispositivos modulares ChorusSmart.

Categoría	Base	Norma	Norma Española
Color	Blanco	Material	Tecnopolímero
Acabado	Brillante	Descripción	2P+T - 16A
Tensión	250 V ac	Tipo	Doble
Para clavijas	Ø 4,8 mm	Características	Con obturadores de seguridad
Tipo bornes	De tornillo	Fijación	Con garra / A tornillo
Test del hilo incandescente	850 °C	Termopresión con bola	125 °C
Resistencia a la tensión de prueba	2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm
Interruptor de funcionamiento prolongado (n.º de cambios de posición)	250 V ac cosφ=0,8	Retención del borne en tracción al cable	> 50 N
Capacidad de apriete de cables	0,15-2x2,5 mm <sup>2</sup> cables rígidos - 0,75-2x4 mm <sup>2</sup> cables flexibles	Norma de referencia	IEC 60884-1

### DIMENSIONAL

3.9

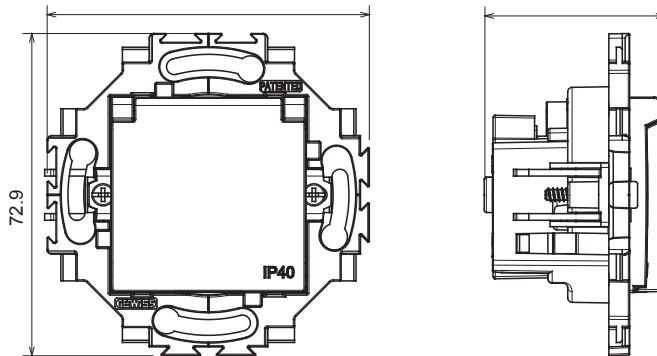

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



### MARCAS/APROBACIONES

