


Módulo de control táctil auxiliar empotrado. En la parte delantera está equipado con dos áreas táctiles; el producto se puede utilizar en combinación con las entradas auxiliares (cableado) de los siguientes dispositivos de la serie Chorusmart: controles conectados, actuador de encendido / apagado conectado de 1 canal, sensores de movimiento conectados, controles TOUCH y EVO, o como un comando cableado para la interfaz conectada de 2 canales Zigbee .
El dispositivo debe completarse con una de las placas ICE Touch disponibles. Dentro de la caja de la placa hay una hoja de iconos intercambiables para personalizar el símbolo de comando.

| | | | |
|---|---|---|--|
| Descripción | Mando auxiliar táctil 1 canal | Alimentación | 100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz |
| N. módulos | 1 | N. canales de entrada | - |
| Mando local | A través de 2 áreas táctiles frontales (que se completarán con la placa táctil ICE) | Tensión canales entradas auxiliares | - |
| Temperatura de almacenaje | -25 ÷ +70 °C | N. canales de salida | 1 |
| Temperatura de funcionamiento | -5 ÷ +45 °C | Contactos de salida | - |
| Humedad relativa (no condensación) | Máx 93% | Lámparas incandescentes-halógenas 240 V ac | - |
| Señalización luminosa frontal | LED azul | Lámparas LED 240 V ac | - |
| Regleta de cableado | De tornillo | Cargas alimentadas por transformadores electrónicos | - |
| Capacidad de apriete cable flexible (mm²) | Max. 1,5 | Lámparas fluorescentes 240 V | - |
| Capacidad de apriete cable rígido (mm²) | Max. 1,5 | Control de carga | - |
| Entorno | Lugares interiores y secos | Señalización acústica | Zumbador |
| Grado de protección | IP20 (montaje en placa) | Norma de referencia | 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000 |

DIMENSIONAL

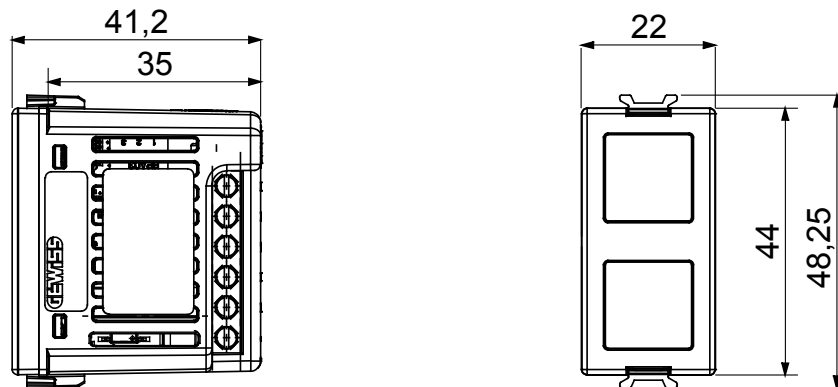

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP20 (montaje en placa)

MARCAS/APROBACIONES

