



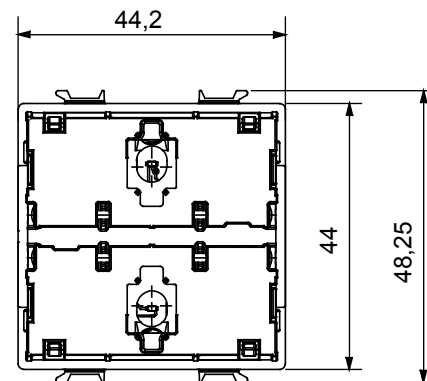

Módulo 2 controles axiales auxiliares de empotrar. En la parte frontal está equipado con dos botones axiales. El producto se puede utilizar en combinación con las entradas auxiliares (cableado) de los siguientes dispositivos de la serie Chorusmart: controles conectados, actuador de encendido / apagado de 1 canal conectado, sensores de movimiento conectados, controles EVO o como control cableado para la interfaz conectada de 2 canales Zigbee. El dispositivo debe completarse con uno de los tipos disponibles de teclas frontales.

| | | | |
|--|---|--|--|
| Descripción | Mando axial auxiliar 2 canales | Contactos de salida | n. 2 x 1A (AC1) |
| Alimentación | 100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz | N. módulos | 2 |
| N. canales de salida | 2 | Norma de referencia | 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000 |
| Temperatura de funcionamiento | -5 ÷ +45 °C | Humedad relativa (no condensación) | Máx 93% |
| Regleta de cableado | De tornillo | Capacidad de apriete cable flexible (mm ²) | Max. 1,5 |
| Capacidad de apriete cable rígido (mm ²) | Max. 1,5 | Categoría | Mando axial auxiliar 2 canales |
| N. canales de entrada | - | Grado de protección | IP20 (con botón montado) |
| Lámparas incandescentes-halógenas 240 V ac | - | Lámparas LED 240 V ac | - |
| Cargas alimentadas por transformadores electrónicos | - | Color LED | Azul |
| Mando local | Mediante 2 botones frontales (a completar con tecla | Control de carga | - |
| Material | Tecnopolímero | | |

DIMENSIONAL

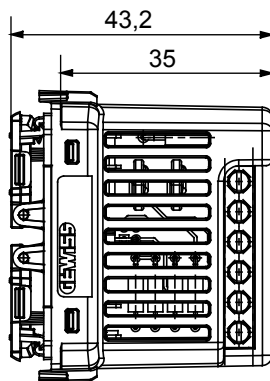

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP20 (con botón montado)

MARCAS/APROBACIONES

