




Descripción Dispositivo de rearme automático  
 Código ReStart Rd 2P  
 Apto para IDP RCCB - 2P hasta 80 A - 30 mA  
 Tensión nominal AC 230 V  
 Corriente nominal 25 - 40 - 63 - 80 - 100 A  
 Corriente nominal 0 A  
 N. módulos 1  
 Norma de referencia EN 50557

Frecuencia nominal (Hz)	50-60 Hz	Sistema de distribución	TT - TN-S
Resistencia nominal de no operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rdo)	8kΩ	Tensión de aislamiento (Ui)	500 V
Resistencia nominal de operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rd)	16 kΩ	Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	4 kV
Frecuencia máxima de trabajo	30 oper./h	Categoría de sobretensiones	III
Número de maniobras mecánicas	4000	Ensayo de resistencia dieléctrica entre poste y tierra	2500 Vac durante 1 minuto
Tipo de protección diferencial	AC - A - A[IR] - F	Corriente diferencial nominal	30 mA
Temperatura de empleo	-5 +40 °C	Temperatura de almacenaje	-40 +70 °C
Rearme automático de disparos imprevistos	Si	Prueba de derivación a tierra	Si
Monitorizado continuo del sistema	No	Número de polos	2P
Código Electrocod	1414		

### DIMENSIONAL

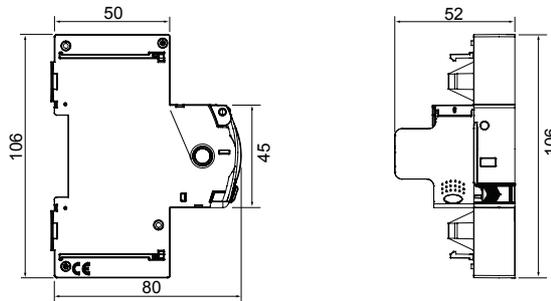

### MARCAS/APROBACIONES

