




Descripción Interruttore automatico scatolato
 Código MSXE 400
 N° polos 4P
 Corriente nominal 400 A
 Disparador Electrónico

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Norma de referencia	IEC/EN 60947-2	Ejecución	Fisso - Rimovibile
Categoría de uso	B	Montaggio su guida DIN	No
Frecuencia nominal (Hz)	50 / 60	Accessorabile con comando motore	Sì
Tensione nominale di impiego (Ue)	690 Vac	Interblocco compatibile	A leva - A filo
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	8 kV	Terminali in dotazione	Delantero FC
Categoría de sobretensiones	IV	Posición de montaje	Cualquier
Tensión de aislamiento (Ui)	800 V	Alimentazione monte/valle	Sì
Regolazione termica	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In	Durata elettrica (415Vac)	4.500 cicli
Regolazione magnetica	Electronic LSI	Durata meccanica	15.000 cicli
Protezione del neutro	50% - 100% x Ir	Temperatura de empleo	-5°C +65°C
Potenza dissipata totale	83.2 W	Temperatura de almacenaje	-20° +65°
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm)	-	Peso (kg)	5.7
Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw)	5 kA	Ancho	185 mm
Regolazione I _{dn}	-	Altura	260 mm
Regolazione dt	-	Profundidad	103 mm
POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO Icu	-	POTERE DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO ICS	-
220/240Vac	85 kA	220/240Vac	85 kA
400/415Vac	50 kA	400/415Vac	50 kA
440Vac	45 kA	440Vac	45 kA
525Vac	30 kA	525Vac	30 kA
690Vac	20 kA	690Vac	15 kA
250Vdc	-	250Vdc	-

DIMENSIONAL

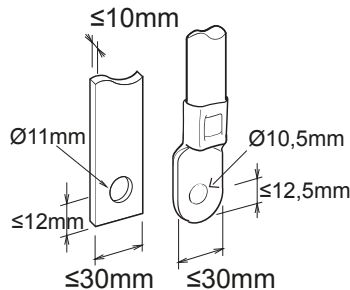



Ficha Técnica Producto

GWD9377

Gama MSX

MARCAS/APROBACIONES

