
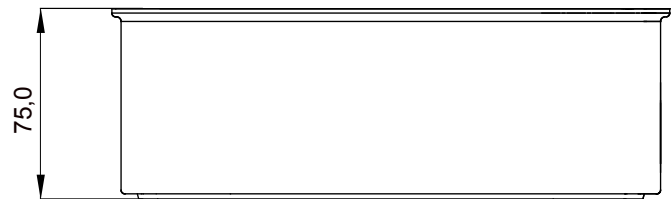


Grado de protección	IP67	Resistencia a impactos	IK08
N. bases IB alojables	1	Base IB alojables	16/32 A
Entradas superiores	2xØ 23	Entradas inferiores	1xØ 29/37
Prueba del hilo incandescente	650 °C	Para tomas de corriente	Vertical fija 16/32A
Código Electrocod	2222		

DIMENSIONAL

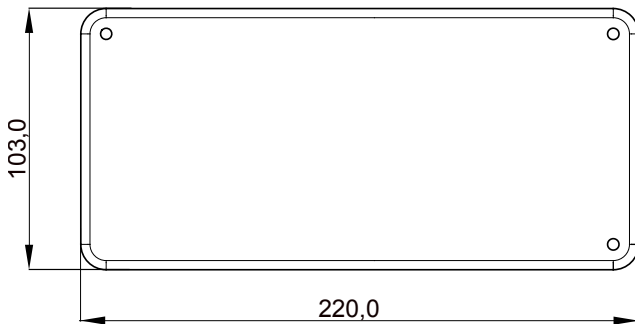

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP **IK** **GWT**

IP67

IK08

650 °C

MARCAS/APROBACIONES

