# Ficha Técnica Producto

## GW68589

Serie 68 CO

Los cuadros de distribución tipo Q-BOX están diseñados para soportar los efectos el uso, impactos y los efectos de los agentes meteorológicos. Están disponibles en versiones cableadas con tomas interbloqueadas (con y sin base portafusible) hasta 63A, y base fija tipo IEC 309.. Las versiones cableadas están equipadas con pulsador de emergencia, puertas equipables con cerradura, ganchos de retención de cable en acero inoxidable y asas superiores para trasporte inyectadas en el mismo material.. Para una mejor disposición en obra 68 Q-BOX puede ser instalado en poste, pared y suelo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipología | Q-BOX 4 "CO" | Tipo de cuadro | Cableado |
| Color | Azul celeste | Dim. exter. BxHxP (mm) | 636x821x400 |
| Peso (kg) | 23 | Conformidad normativa | EN 61439-4 (ASC) |
| Características | Resistencia UV (EN 62208) | Grado de protección | IP55 |
| Resistencia a impactos | IK10 | Test del hilo incandescente | 650 °C |
| Termopresión con bola | 70 °C | Clase aislamiento | II |
| Alimentación | Clavija fija | Nº polos | 3P+N+T |
| Potencia suministrable (kW) | 33 | Interruptores General | Magnetotérmico 63A 4P 6kA |
| interruptor magnetotérmico diferencial general | RCCB 63A 4P 0,03A - tipo AC | Protección ususario | MT |
| N. base | 5 | Base 2P+T 16A - IEC 309 | 2 |
| Base 2P+T 16A - IB | 1 | Base 3P+T 16A - IB | 1 |
| Base 3P+T 32A - IB | 1 | Pulsador de emergencia | Si |
| Código Electrocod | 139 | | |

| RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solución salina | Ácidos | | Bases | | Disolventes | | | | Aceite mineral | Rayos UV |
| | Concrentados | Diluidos | Concrentados | Diluidos | Hexano | Benceno | Acetona | Alcohol etílico | | |
| Resistente | Resistencia limitada | Resistente | Resistencia limitada | Resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente | Resistencia limitada | Resistente |

## DIMENSIONAL

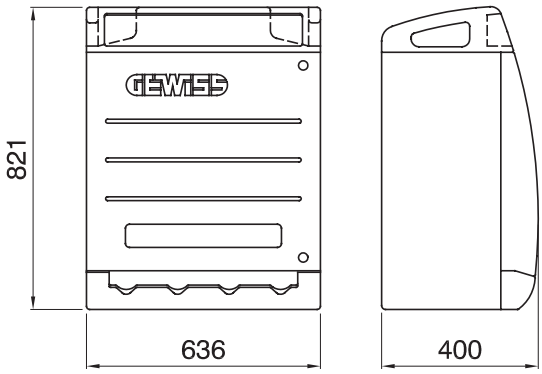


## SIMBOLOGÍA TÉCNICA

EN 61439-4 (ASC) — Resistencia UV (EN 62208) — IP55 — IK10 — 650 °C — 70 °C — II

## MARCAS/APROBACIONES

CE

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 28/04/2024

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso