



70 RT HP es una oferta completa de seccionadores giratorios de 16 A a 160 A, disponibles en cajas tanto de material aislante como de metal, en versiones de control o de emergencia, compatibles con las principales aplicaciones para contextos residenciales, terciarios e industriales.


Las versiones de CC para aplicaciones fotovoltaicas también están disponibles de 16 A a 40 A en caja aislante.

La serie se completa con versiones para cuadro de 16 A a 1000 A y para fijación de carril DIN de 16 A a 63 A, que pueden equiparse con contactos auxiliares.

Los dispositivos se han diseñado para reducir el tiempo de cableado, facilitar la instalación y garantizar la máxima seguridad y robustez incluso en las condiciones más exigentes.

Interruptor	Interruptor rotativo	Versión	De cuadro
Corriente nominal (A)	16	Nº polos	3P
Campo de regulación	87 - 145 mm	Nº mod. EN 50022	4
Corriente en AC21A (415V)	16	Color maneta	Rojo
Corriente en AC22A (415V) (A)	16	Bloqueable	SI (máx. 3 candados en OFF)
Corriente en AC23A (415V) (A)	16	Sección cables	1-10 mm <sup>2</sup>
Potencia disipada por polo	0,25 W/polo		

### DIMENSIONAL

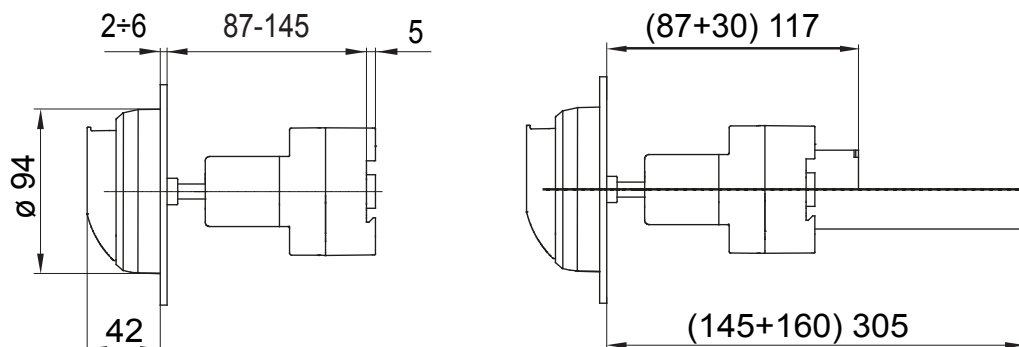

### MARCAS/APROBACIONES

