# Ficha Técnica Producto

## GW40069BD

Serie 40 CD

Las centralitas decorativas están disponibles en medidas de 8 a 72M. Aportan una integración estética mejorada y están equipadas con regletas multipolares de tornillo, 80A IP20. Disponibles en puerta transparente fumé y puerta ciega, pueden ser equipadas con cerradura de seguridad y se caracterízan por su apertura y cierre "PUSH". Las regletas permiten realizar un cableado sencillo y limpio, reduciendo el tiempo de cableado.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clase aislamiento | II (Norma IEC 61140) | Color | Blanco RAL 9016 |
| Dim. exter. BxHxP (mm) | 400x400x130 | Grado de protección | IP40 |
| Potencia disipable (W) | 45 | Resistencia a impactos | IK08 |
| Tensión nominal | 400 V | Color puerta | Ciega |
| Regletas | 80 A - IP20 bipolar agujeros con tornillo | Nº mod. EN 50022 | 36 (18x2) |
| Corriente nominal | 125 A | Prueba del hilo incandescente | 650 °C |
| Temperatura de empleo | -25 +60 °C | Tipo de material | Libre de halógenos según EN 60754-2 |
| Código Electrocod | 0321 | Termopresión con bola | 70 °C |
| Accesorios para la restauración de distancias | Cubre tornillos (GW44623) o soporte de fijación en resina (GW44621) | Norma | EN 60670-1, IEC60670-24 |
| Tensión de aislamiento | 750 V | Polo 1 (mm²) | N/T 2x[(3x16) + (17x10)] |
| Polo 2 (mm²) | N/T 2x[(3x16) + (17x10)] | | |

**RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS**

| Solución salina | Ácidos | | Bases | | Disolventes | | | | Aceite mineral | Rayos UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concentrados | Diluidos | Concentrados | Diluidos | Hexano | Benceno | Acetona | Alcohol etílico | | |
| Resistente | No resistente | Resistencia limitada | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada |

## DIMENSIONAL

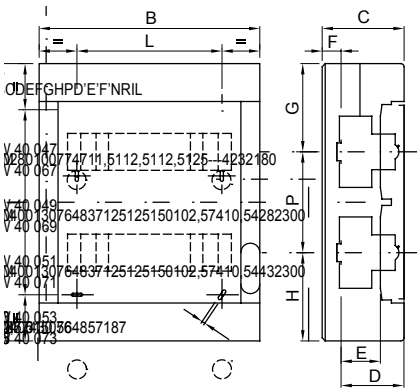


| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## SIMBOLOGÍA TÉCNICA

| EN 61140 | IP | IK | GWT | INSTALACIÓN | HF HALOGEN FREE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II (Norma IEC 61140) | IP40 | IK08 | 650 °C | -25 +60 °C | Libre de halógenos según EN 60754-2 | 70 °C |

## MARCAS/APROBACIONES


GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com


Última actualización 20/04/2024



Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso