


Ficha Técnica Producto DX20516R


Serie FK






Color	Gris oscuro	Material	PP autoextinguible
Tipo	con guía para cables	Tubos Ø (mm)	16
Prueba del hilo incandescente	850 °C	Tipo de material	Libre de halógenos según EN 60754-2 y low smoke según EN
			61034-2
Código Electrocod	2111	Resistencia a la compre	esión 3 (Media - 750 N)
Resistencia al impacto	4 (Pesada - 6 J)	Resistencia a la curvatu	ura 3 (curvable - auto recuperable)
Características Eléctricas	2 (Con características de aislamiento eléctrico)	Protección contra la penetración de objetos sólidos sin accesorios 0	
Protección contra penetración de agua 0		Resistencia contra la co	orrosión PP naturalmente resistente a la corrosión
Resistencia a la propagación de la llama 1 (No propaga la llama)		Resistencia de aislamie	ento 100 MΩ a 500V durante 1 minuto
Protección contra la penetración de cuerpos sólidos con acoplamiento GF 4		Rigidad dieléctrica	2000 V a 50 Hz durante 15 minutos
Norma EN 61386-1 EN 61386-22		Clasificación	3422

DIMENSIONAL



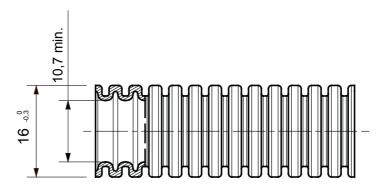

SIMBOLOGÍA TÉCNICA









850 °C

MARCAS/APROBACIONES







GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09 Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com sat@gewiss.com Última actualización 13/12/2025 Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso