Ficha Técnica Producto

GW87004

Articulos fin de serie

Luminaria vial con acoplamiento a poste (diámetro 42÷76mm) en fundición de aluminio y cuerpo en tecnopolímero. Configurable para montaje en extremo de poste o brazo lateral. Parábola de aluminio al 99,85%, abrillantada y oxidada anódicamente. Juntas de silicona anti envejecimiento. Dispositivo anti condensación en fieltro. Maletín portacomponentes en poliamida, completamente transportable dotado de asa para agilizar la operación de desmontaje y montaje.. Regleta bipolar de alimentación, de aislamiento doble para cables de hasta 2,5 mm²; prensa PG 13,5 para cables diámetro 6,5÷11,5 mm. Cristal plano de 4 mm, templado y serigrafiado.. Portalámparas cerámico, fijo en el maletín portacomponentes. Cableado con cables flexibles de 1-1,5 mm², en silicona con aislamiento doble FG4G4.

Aplicación	Exterior	Grado de protección	IP65
Resistencia a impactos	IK08	Clase aislamiento	II
Prueba del hilo incandescente	650 °C	Superficie máxima expuesta al viento	0.23 m²
Distancia mínima al objeto iluminado	1 m	Regulación de la inclinación	+15° -15°
Peso (kg)	10	Color	Gris / perla
Tensión	230 V - 50 Hz	Lámpara	ME-MT/SE-ST
Potencia lámpara	70 W	Corriente lámpara	1 A
Fijación lámpara	E27	Protección del vano óptico	Cristal plano
Óptica	Cut-Off - ULOR: 0%	Garantía	5 años
Código Electrocod	244B		

DIMENSIONAL

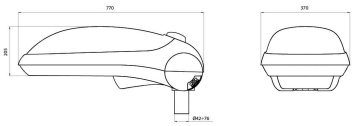

CURVA FOTOMÉTRICA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP
IP65

IK
IK08

GWT
650 °C

0.23 m²

1 m

Los datos, dimensiones, diseños e imágenes tienen carácter informativo. Pueden ser modificados en cualquier momento, por lo que se recomienda leer la versión más actualizada en la web www.gewiss.com, la actualización se expresa: 29/04/2024. El flujo y potencia del sistema están sujetas a una tolerancia de +/- 10%. A menos que se indique lo contrario, los valores aplican a temperatura ambiente de 25ºC. Condiciones de garantía en https://www.gewiss.com/content/gewiss-es/es/company/landingpage/led-warranty.html - 1 of 1