





Luminaria vial con acoplamiento a poste (diámetro 42÷76mm) en fundición de aluminio y cuerpo en tecnopolímero. Configurable para montaje en extremo de poste o brazo lateral. Parábola de aluminio al 99,85%, abrigada y oxidada anódicamente. Juntas de silicona anti envejecimiento. Dispositivo anti condensación en fieltro. Maletín portacomponentes en poliamida, completamente transportable dotado de asa para agilizar la operación de desmontaje y montaje.. Regleta bipolar de alimentación, de aislamiento doble para cables de hasta 2,5 mm<sup>2</sup>; prensa PG 13,5 para cables diámetro 6,5÷11,5 mm. Cristal plano de 4 mm, templado y serigrafiado.. Portalámparas cerámico, fijo en el maletín portacomponentes. Cableado con cables flexibles de 1-1,5 mm<sup>2</sup>, en silicona con aislamiento doble FG4G4.

Aplicación	Exterior	Grado de protección	IP65
Resistencia a impactos	IK08	Clase aislamiento	II
Prueba del hilo incandescente	650 °C	Superficie máxima expuesta al viento	0.23 m <sup>2</sup>
Distancia mínima al objeto iluminado	1 m	Regulación de la inclinación	+15° -15°
Peso (kg)	10.8	Color	Gris / perla
Tensión	230 V - 50 Hz	Lámpara	ME-MT/SE-ST
Potencia lámpara	150 W	Corriente lámpara	1.8 A
Fijación lámpara	E40	Protección del vano óptico	Cristal plano
Óptica	Cut-Off - ULOR: 0%	Garantía	5 años
Código Electrocod	244B		

### DIMENSIONAL

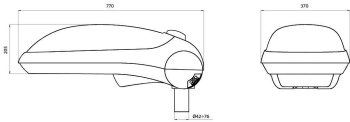

### CURVA FOTOMÉTRICA



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP  
IP65

IK  
IK08



GWT  
650 °C

0.23 m<sup>2</sup>

1 m

